



Le potelet
Mobilier Urbain

POTELET COURCOURONNES Ø 90



SARL LE POTELET

La Basse Bélière, 44850 LE CELLIER ■ Tél. : +33 (0)2 51 13 06 14 ■ Fax : +33 (0)2 51 13 02 07
www.lepotelet.com ■ contact@lepotelet.com



POTELET COURCOURONNES Ø 90



Produit :


- Poids : 5,5 kg
- Longueur totale 128 cm
- Toutes les teintes RAL disponibles à partir de 10 pièces
(Le contre typage des teintes RAL peut engendrer de légères nuances)

Conditionnement & transport :

- Emballage individuel dans un film bulle
- Conditionnement par carton de 12 pièces
- Transport : nous consulter

Pose

- Scellement direct, sur socle amovible ou sur ancrage métallique
- Voir notice de pose

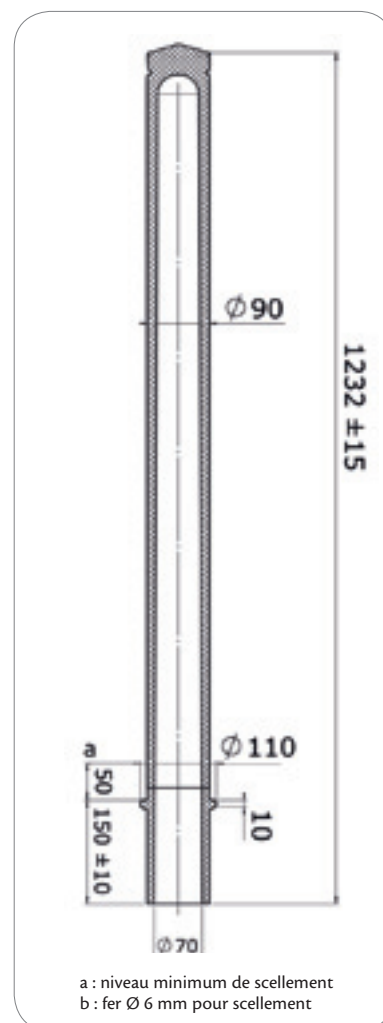

a : niveau minimum de scellement
b : fer Ø 6 mm pour scellement

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES Essais selon les normes internationales	NORME	UNITÉ	VALEUR
Dureté à 23°C	ISO 868	Shore D	60
Dureté à -5°C	ISO 868	Shore D	64
Dureté à 80°C	ISO 868	Shore D	50
Contrainte à 10 %	ISO 37	Mpa	10,5
Contrainte à 100 %	ISO 37	Mpa	18,8
Contrainte à 200 %	ISO 37	Mpa	29
Contrainte à 300 %	ISO 37	Mpa	47,6
Résistance à la traction	ISO 37	Mpa	45,5
Allongement à la rupture	ISO 37	%	291
Résistance à la déchirure non amorcée	ISO 34-1	KN/m	120,1
Résistance à la déchirure amorcée	ISO 34-1	KN/m	72,2
Résilience	DIN 53512	%	36
Tolérances dimensionnelles		± 15 mm	