



Le Potelet
MOBILIER URBAIN

LES POTELETS À MÉMOIRE DE FORME



NOUVEAUTÉS

LIGNE DESIGN

- Istra.....20
- Sita.....22
- Olympe.....24

LIGNE 60


- Golf.....30
- Callisto.....32

LIGNE 90

- Basic1.....70
- Vesoul.....80
- Alpina.....82

FINITIONS

- Inox poli (brillant) / inox brossé (mat).....6
- Peinture photoluminescente.....104

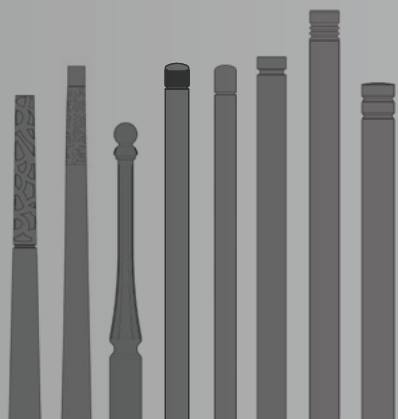

www.lepotelet.com





NOUVEAUTÉ

Le Potelet

école



UN POTELET...

➤ COLORÉ

Des couleurs ludiques et joyeuses

➤ INCITATIF

Les couleurs signalent le passage fréquent des élèves

➤ SÉCURISANT

Des potelets à mémoire de forme anti-stationnement

➤ PÉRENNE

Des produits durables

➤ PERSONNALISÉ

Toutes les couleurs au choix

CONTACTEZ-NOUS

commercial@lepotelet.com

Exemple de marquage au sol,
à proximité d'une école
de Dunkerque.



Crédit : artistes Frères Crayon



NOUVEAUTÉ

FINITION INOX POLI OU BROSSÉ


Des finitions...d'exception
Aspect inox poli ou brossé.



RÉALISABLE SUR L'ENSEMBLE
DE NOS POTELETS

Sommaire


LA SOCIÉTÉ	9	LA LIGNE 90	
LA LIGNE DESIGN		Potelet Boule	60
Potelet Wilmotte	10	Potelet Plat	62
Potelet Arbre	12	Potelet Gorge	64
Potelet Herbe	14	Potelet Bombé	66
Potelet Lumineux solaire	16	Potelet Nantes	68
Potelet Gorge Lumineux solaire	18	Potelet Le Perreux	70
Potelet Istra – Nouveauté	20	Potelet Courcouronnes	72
Potelet Sita – Nouveauté	22	Potelet Alpilles	74
Potelet Olympe – Nouveauté	24	Potelet Tempo	76
		Potelet Basic1 – Nouveauté	78
LA LIGNE 60		Potelet Vesoul – Nouveauté	80
Potelet Champs-Élysées	26	Potelet Alpina – Nouveauté	82
Potelet Plat	28	LA LIGNE 100	
Potelet Golf – Nouveauté	30	Potelet Boule	84
Potelet Callisto– Nouveauté	32	Potelet Plat	86
LA LIGNE 76		Potelet Gorge	88
Potelet Boule	34	Potelet Bombé	90
Potelet Plat	36	Potelet Gigogne	92
Potelet Gorge	38	Potelet 3 Gorges	94
Potelet Reims	40	Potelet Grandchamp	96
Potelet Ceano	42	LA LIGNE 125	
Potelet Saturne	44	Potelet Conique	98
Potelet Bombé	46	Potelet Marseille	100
Potelet Nantes	48	Potelet Dôme	102
Potelet Gigogne	50	OPTIONS	104
Potelet Hironnelle	52	SYSTÈMES DE FIXATION	
Potelet Liber	54	- NOTICE DE POSE	106
Potelet Liber GM	56	RÈGLEMENTATION PMR	109
LA LIGNE 80			
Potelet Boule	58		

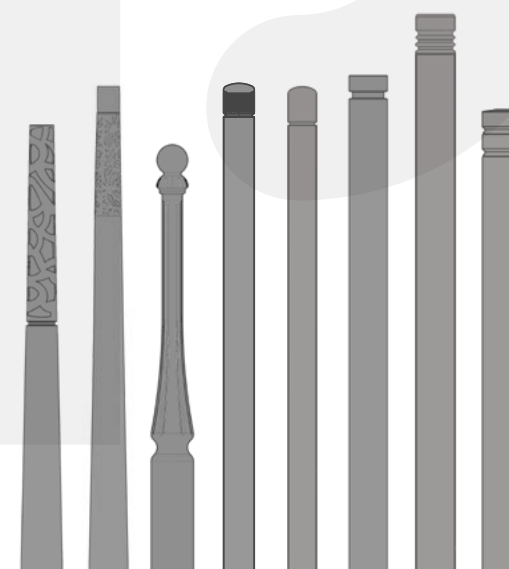

NOUVEAUTÉ

LES PLOTS SOLAIRES

- Allumage par capteur de luminosité
- 200 heures d'autonomie allumée à pleine charge
- Extrêmement résistant : IK10 (haut niveau de résistance aux chocs). Construction à partir de polycarbonate industriel et compression jusqu'à 55 tonnes.
- Durabilité et traçabilité : Plus de 20 000 unités déjà installées. Premier site installé en 2012, fonctionne toujours parfaitement.
- Batterie LFP : Batterie LFP longue durée avec une durée de vie de plus de 8 ans. Changement facilité.
- Accréditation CE obtenue. Classification IP68 contre l'eau et les salissures.



COULEURS DISPONIBLES



LA SOCIÉTÉ

Créée en 2008, LE POTELET est devenu **le leader en France dans la fabrication des potelets à mémoire de forme.**

Aujourd'hui, plus de 700 collectivités nous font confiance et pérennisent l'utilisation de nos potelets.

Des plus grandes villes de France aux communes rurales, des réalisations standards aux tramways, la technologie des potelets à mémoire de forme permet à tous nos clients de substantielles économies récurrentes.



LE POTELET À MÉMOIRE DE FORME

Les potelets à mémoire de forme sont des produits réalisés en **élastomère de polyuréthane** dont les propriétés leur confèrent des qualités alliant **souplesse et robustesse.**

NOTRE GAMME

Des potelets standards aux plus spécifiques, notre gamme s'enrichit chaque année de nouveaux modèles. Fort de notre expérience dans l'utilisation de l'élastomère, nous continuons de développer de nouveaux modèles et de nouvelles gammes de produits comme les potelets en diamètre 125 mm.

Aujourd'hui, LE POTELET, c'est plus de **50 modèles** de potelets du diamètre 60 mm jusqu'au diamètre 125 mm.

TECHNOLOGIE ET QUALITÉ

Notre site industriel est **certifié ISO 9001** et est doté d'une capacité de production de près de **38 000 potelets à l'année.**

Les potelets à mémoire de forme sont réalisés dans des moules et porte-moules appartenant exclusivement à la société LE POTELET.

Le laboratoire permet l'analyse des matières premières ainsi que leur traçabilité tout au long du process industriel.

Un souci permanent de qualité et de protection de l'environnement grâce à la réduction des déchets à la source permet à notre site industriel d'être **certifié ISO 14001.**

Nos produits sont contrôlés et testés selon les normes : **NF EN ISO 868 – NF EN ISO 527-1 – ISO 34-1 – DIN 53512 et ISO 11925-2**



POTELET À MÉMOIRE DE FORME MODÈLE WILMOTTE

Modèle déposé, fabriqué en mémoire de forme avec l'autorisation de LYON MÉTROPOLE et WILMOTTE & INDUSTRIES



POTELET À MÉMOIRE DE FORME

WILMOTTE

Réf : WILMOTTE 1177 et WILMOTTE 1400

PRODUIT

- Matière : élastomère de polyuréthane
- Longueurs totales hors tout : 1177 mm et 1400 mm
- Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
- Emballage sous housse individuelle

POSE

- Par scellement direct avec insertion d'un fer à béton Ø10 mm longueur 120 mm (fourni)


Voir notice de pose

OPTIONS

- Version PMR avec tête de couleur différente pour un contraste visuel (version 1400 mm)
- Potelet aspect inox
- Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

Tous nos modèles sont conformes à l'arrêté du 2 octobre 2012 (abaque PMR).

Les paramètres produits testés selon les normes **NF EN ISO 868** (dureté), **NF EN ISO 527-1** (contrainte, résistance à la traction, allongement à la rupture), **ISO 34-1** (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), **DIN 53512** (résilience) et **ISO 11925-2** (réaction au feu) sont disponibles sur simple demande.

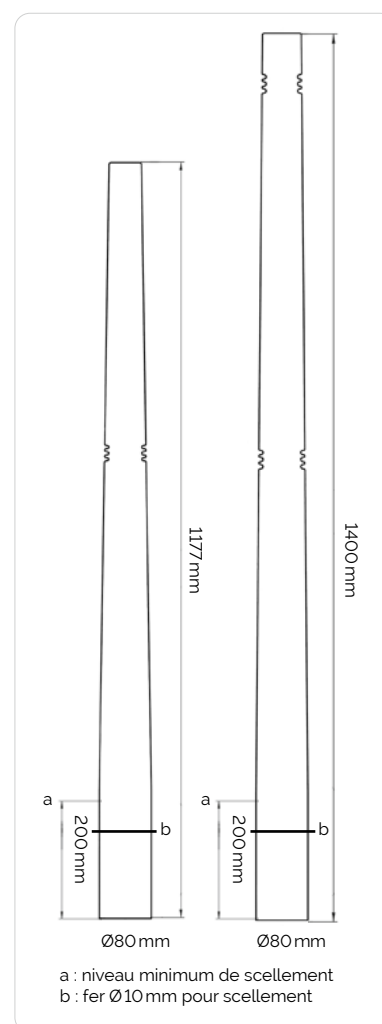

LE POTELET
À MÉMOIRE
DE FORME



Toute reproduction interdite sans autorisation expresse.

POTELET À MÉMOIRE DE FORME ARBRE

Réf : ARBRE 1200 et ARBRE 1350



PRODUIT

- Matière : élastomère de polyuréthane
- Longueurs totales hors tout : 1200 mm et 1350 mm
- Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
- Emballage sous housse individuelle

POSE

- Par scellement direct
- Sur embase d'amovibilité
- Sur ancrage métallique après suppression de la collerette


Voir notice de pose

OPTIONS

- Version PMR avec tête de couleur différente pour un contraste visuel
- Tête finition inox brossé (inox mat) ou finition inox poli (inox brillant), différentes hauteurs, nous consulter
- Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

Tous nos modèles sont conformes à l'arrêté du 2 octobre 2012 (abaque PMR).

Les paramètres produits testés selon les normes **NF EN ISO 868** (dureté), **NF EN ISO 527-1** (contrainte, résistance à la traction, allongement à la rupture), **ISO 34-1** (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), **DIN 53512** (résilience) et **ISO 11925-2** (réaction au feu) sont disponibles sur simple demande.

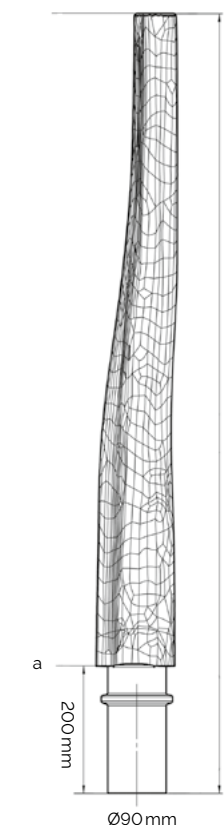

a : niveau minimum de scellement

LE POTELET
À MÉMOIRE
DE FORME



Toute reproduction interdite sans autorisation expresse.

POTELET À MÉMOIRE DE FORME MODÈLE HERBE

Modèle déposé, fabriqué en mémoire de forme avec l'autorisation d'Angers Loire Métropole



VERSION PMR



POTELET À MÉMOIRE DE FORME HERBE

Réf : HERBE 1200 et HERBE 1400

PRODUIT

- Matière : élastomère de polyuréthane
- Longueurs totales hors tout : 1200 mm et 1400 mm
- Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
- Emballage sous housse individuelle

POSE

- Par scellement direct
- Sur embase d'amovibilité
- Sur ancrage métallique après suppression de la collerette


Voir notice de pose

OPTIONS

- Version PMR avec tête de couleur différente pour un contraste visuel
- Tête finition inox brossé (inox mat) ou finition inox poli (inox brillant), différentes hauteurs, nous consulter
- Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

Tous nos modèles sont conformes à l'arrêté du 2 octobre 2012 (abaque PMR).

Les paramètres produits testés selon les normes **NF EN ISO 868** (dureté), **NF EN ISO 527-1** (contrainte, résistance à la traction, allongement à la rupture), **ISO 34-1** (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), **DIN 53512** (résilience) et **ISO 11925-2** (réaction au feu) sont disponibles sur simple demande.

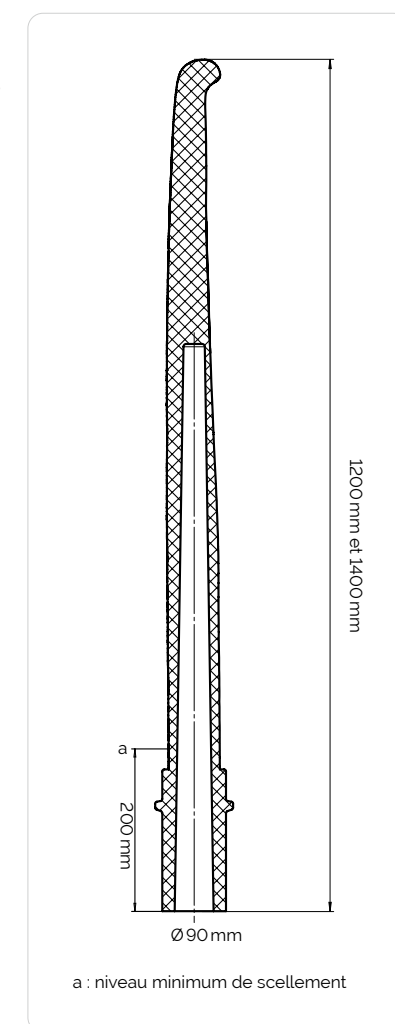

LE POTELET
À MÉMOIRE
DE FORME



Toute reproduction interdite sans autorisation expresse.

POTELET À MÉMOIRE DE FORME
MODÈLE **LUMINEUX SOLAIRE Ø100**



LUMIÈRE BLEUE LUMIÈRE BLANCHE



POTELET À MÉMOIRE DE FORME
LUMINEUX SOLAIRE Ø100

Réf : LUM115/100 et LUM135/100



PRODUIT

- Matière : élastomère de polyuréthane avec LED solaire
- Longueurs totales hors tout : 1150 mm et 1350 mm
- Lumière blanche ou bleue (autres coloris sur demande, voir page 8)
- Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
- Emballage sous housse individuelle

CARACTÉRISTIQUES LED SOLAIRE

- Allumage par capteur de luminosité
- 200 heures d'autonomie allumée à pleine charge
- Extrêmement résistant : IK10 (haut niveau de résistance aux chocs). Construction à partir de polycarbonate industriel et compression jusqu'à 55 tonnes.
- Durabilité et traçabilité : Plus de 20 000 unités déjà installées. Premier site installé en 2012, fonctionne toujours parfaitement.
- Batterie LFP : Batterie LFP longue durée avec une durée de vie de plus de 8 ans. Changement facilité.
- Accréditation CE obtenue. Classification IP68 contre l'eau et les salissures.
- Visibilité : lumière à 360° et visibilité à plus de 500 mètres


POSE

- Par scellement direct
- Sur embase d'amovibilité
- Sur ancrage métallique après suppression des collerettes

Voir notice de pose

OPTIONS

- Version PMR avec tête de couleur différente pour un contraste visuel
- Ajout d'une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant classe 2
- Potelet entièrement aspect inox
- Tête finition inox brossé (inox mat) ou finition inox poli (inox brillant), différentes hauteurs, nous consulter
- Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

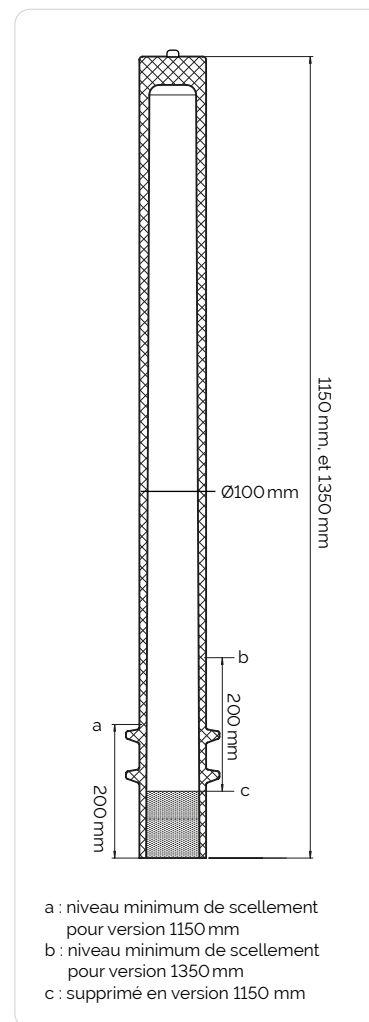

Les paramètres produits testés selon les normes **NF EN ISO 868** (dureté), **NF EN ISO 527-1** (contrainte, résistance à la traction, allongement à la rupture), **ISO 34-1** (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), **DIN 53512** (résilience) et **ISO 11925-2** (réaction au feu) sont disponibles sur simple demande.

LE POTELET
À MÉMOIRE
DE FORME



POTELET À MÉMOIRE DE FORME

MODÈLE **GORGE LUMINEUX SOLAIRE Ø100**



LUMIÈRE
BLEUE

LUMIÈRE
BLANCHE



POTELET À MÉMOIRE DE FORME

GORGE LUMINEUX SOLAIRE Ø100

Réf : LUMG100/100 et LUMG120/100 et LUMG135/100



PRODUIT

- Matière : élastomère de polyuréthane avec LED solaire
- Longueurs totales hors tout : 1000mm à 1400mm
- Lumière blanche ou bleue (autres coloris sur demande voir page 8)
- Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
- Emballage sous housse individuelle

CARACTÉRISTIQUES LED SOLAIRE

- Allumage par capteur de luminosité
- 200 heures d'autonomie allumée à pleine charge
- Extrêmement résistant : IK10 (haut niveau de résistance aux chocs). Construction à partir de polycarbonate industriel et compression jusqu'à 55 tonnes.
- Durabilité et traçabilité : Plus de 20 000 unités déjà installées. Premier site installé en 2012, fonctionne toujours parfaitement.
- Batterie LFP : Batterie LFP longue durée avec une durée de vie de plus de 8 ans. Changement facilité.
- Accréditation CE obtenue. Classification IP68 contre l'eau et les salissures.
- Visibilité : lumière à 360° et visibilité à plus de 500 mètres


POSE

- Par scellement direct
- Sur embase d'amovibilité
- Sur ancrage métallique après suppression des collerettes

Voir notice de pose

OPTIONS

- Version PMR avec tête de couleur différente pour un contraste visuel
- Ajout d'une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant classe 2
- Potelet entièrement aspect inox
- Tête finition inox brossé (inox mat) ou finition inox poli (inox brillant), différentes hauteurs, nous consulter
- Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

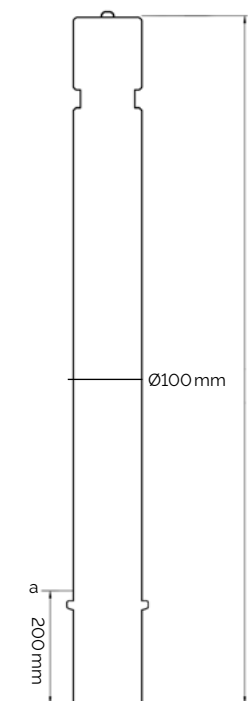

a : niveau minimum de scellement

Les paramètres produits testés selon les normes **NF EN ISO 868** (dureté), **NF EN ISO 527-1** (contrainte, résistance à la traction, allongement à la rupture), **ISO 34-1** (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), **DIN 53512** (résilience) et **ISO 11925-2** (réaction au feu) sont disponibles sur simple demande.

LE POTELET
À MÉMOIRE
DE FORME



POTELET À MÉMOIRE DE FORME MODÈLE ISTRA

Modèle déposé, fabriqué en mémoire de forme avec l'autorisation d'AGORA et AUREL DESIGN URBAIN



POTELET À MÉMOIRE DE FORME ISTRA

Réf : ISTRA 1160

PRODUIT

- Matière : élastomère de polyuréthane
- Longueur totale hors tout : 1160mm
- Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
- Emballage sous housse individuelle

POSE



- Par scellement direct
- Sur embase d'amovibilité
- Sur ancrage métallique après suppression de la collerette

Voir notice de pose

OPTIONS

- Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires
- Tête finition inox brossé (inox mat) ou finition inox poli (inox brillant), différentes hauteurs, nous consulter

Les paramètres produits testés selon les normes **NF EN ISO 868** (dureté), **NF EN ISO 527-1** (contrainte, résistance à la traction, allongement à la rupture), **ISO 34-1** (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), **DIN 53512** (résilience) et **ISO 11925-2** (réaction au feu) sont disponibles sur simple demande.

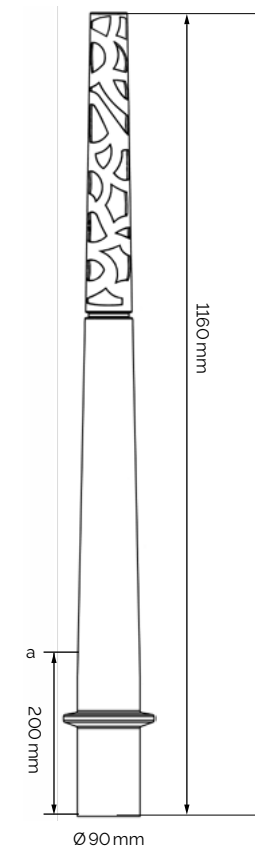

a : niveau minimum de scellement

LE POTELET
À MÉMOIRE
DE FORME



Toute reproduction interdite sans autorisation expresse.

POTELET À MÉMOIRE DE FORME MODÈLE SITA

Modèle déposé, fabriqué en mémoire de forme avec l'autorisation d'AGORA et AUREL DESIGN URBAIN



POTELET À MÉMOIRE DE FORME SITA

Réf : SITA 1300

PRODUIT

- Matière : élastomère de polyuréthane
- Longueur totale hors tout : 1300 mm
- Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
- Emballage sous housse individuelle



POSE

- Par scellement direct
- Sur embase d'amovibilité
- Sur ancrage métallique après suppression de la collerette

Voir notice de pose

OPTIONS

- Version PMR avec tête de couleur différente pour un contraste visuel
- Tête finition inox brossé (inox mat) ou finition inox poli (inox brillant), différentes hauteurs, nous consulter
- Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

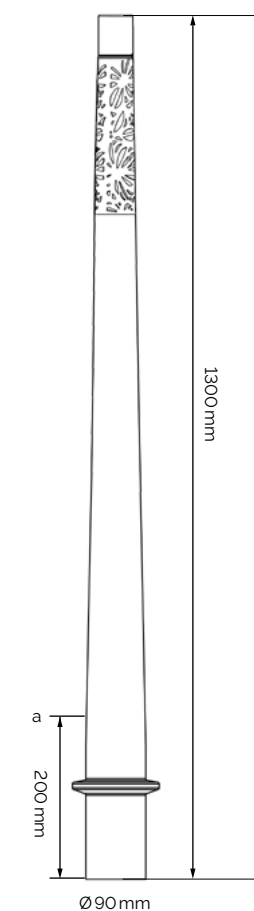

a : niveau minimum de scellement

Les paramètres produits testés selon les normes **NF EN ISO 868** (dureté), **NF EN ISO 527-1** (contrainte, résistance à la traction, allongement à la rupture), **ISO 34-1** (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), **DIN 53512** (résilience) et **ISO 11925-2** (réaction au feu) sont disponibles sur simple demande.

LE POTELET
À MÉMOIRE
DE FORME



Toute reproduction interdite sans autorisation expresse.

POTELET À MÉMOIRE DE FORME MODÈLE OLYMPE

Modèle déposé, fabriqué en mémoire de forme avec l'autorisation de VHM



VERSION PMR

POTELET À MÉMOIRE DE FORME OLYMPE

Réf : OLYMPE 1180



PRODUIT

- Matière : élastomère de polyuréthane
- Longueur totale hors tout : 1180 mm
- Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
- Emballage sous housse individuelle

POSE



- Par scellement direct
- Sur embase d'amovibilité
- Sur ancrage métallique après suppression de la collerette

[Voir notice de pose](#)

OPTIONS

- Version PMR avec tête de couleur différente pour un contraste visuel
- Aspect inox sur 100 mm, 300 mm ou potelet entièrement aspect inox
- Tête finition inox brossé (inox mat) ou finition inox poli (inox brillant), différentes hauteurs, nous consulter
- Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

Les paramètres produits testés selon les normes **NF EN ISO 868** (dureté), **NF EN ISO 527-1** (contrainte, résistance à la traction, allongement à la rupture), **ISO 34-1** (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), **DIN 53512** (résilience) et **ISO 11925-2** (réaction au feu) sont disponibles sur simple demande.

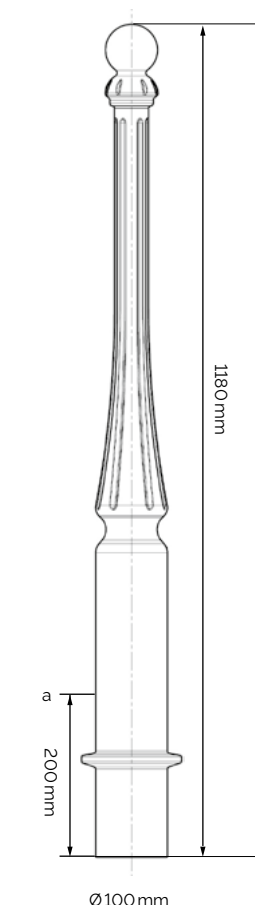

a : niveau minimum de scellement

LE POTELET
À MÉMOIRE
DE FORME



Toute reproduction interdite sans autorisation expresse.

POTELET À MÉMOIRE DE FORME CHAMPS-ÉLYSÉES Ø 60

Réf : ELYSEES 1150, ELYSEES 1400 et ELYSEES 1500

Les Champs-Élysées sont réalisables entre 1150 mm et 1500 mm de longueur totale

PRODUIT

- Matière : élastomère de polyuréthane
- Longueur totale hors tout : de 1150 mm à 1500 mm
- Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
- Emballage sous housse individuelle

POSE

- Par scellement direct avec insertion d'un fer à béton Ø 8 mm longueur 90 mm (fourni)
- Sur embase d'amovibilité
- Sur ancrage métallique


Voir notice de pose

OPTIONS

- Ajout d'une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant classe 2
- Version PMR avec tête de couleur différente pour un contraste visuel
- Tête finition inox brossé (inox mat) ou finition inox poli (inox brillant), différentes hauteurs, nous consulter
- Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

Tous nos modèles sont conformes à l'arrêté du 2 octobre 2012 (abaque PMR).

Les paramètres produits testés selon les normes **NF EN ISO 868** (dureté), **NF EN ISO 527-1** (contrainte, résistance à la traction, allongement à la rupture), **ISO 34-1** (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), **DIN 53512** (résilience) et **ISO 11925-2** (réaction au feu) sont disponibles sur simple demande.

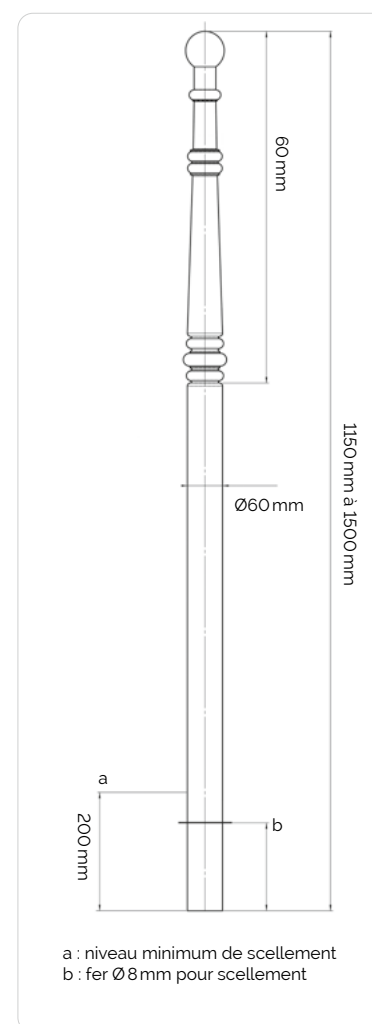

LE POTELET
À MÉMOIRE
DE FORME



Toute reproduction interdite sans autorisation expresse.

PRODUIT

- Matière : élastomère de polyuréthane
- Longueur totale hors tout : de 1000 mm à 1500 mm
- Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
- Emballage sous housse individuelle

POSE

- Par scellement direct avec insertion d'un fer à béton Ø8 mm longueur 90 mm (fourni)
- Sur embase d'amovibilité
- Sur ancrage métallique


Voir notice de pose

OPTIONS

- Ajout d'une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant classe 2
- Version PMR avec tête de couleur différente pour un contraste visuel
- Dessus contrasté aspect inox
- Tête finition inox brossé (inox mat) ou finition inox poli (inox brillant), différentes hauteurs, nous consulter
- Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

Modèles conformes à l'arrêté du 2 octobre 2012 (abaque PMR) à partir de 1300 mm de longueur totale

Les paramètres produits testés selon les normes **NF EN ISO 868** (dureté), **NF EN ISO 527-1** (contrainte, résistance à la traction, allongement à la rupture), **ISO 34-1** (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), **DIN 53512** (résilience) et **ISO 11925-2** (réaction au feu) sont disponibles sur simple demande.

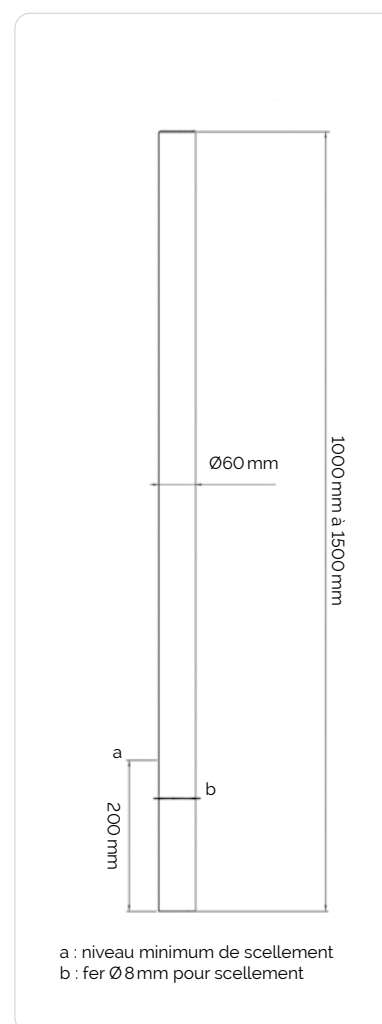

GOLF Ø60

Réf : GOLF100/60, GOLF110/60, GOLF120/60, GOLF130/60, et GOLF140/60

Modèle réalisable entre 1000 mm et 1400 mm de longueur totale

NOUVEAU
MODÈLE

PRODUIT

- Matière : élastomère de polyuréthane
- Longueur totale hors tout : de 1000 mm à 1400 mm
- Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
- Emballage sous housse individuelle

POSE

- Par scellement direct avec insertion d'un fer à béton Ø8 mm longueur 90 mm (fourni)
- Sur embase d'amovibilité
- Sur ancrage métallique


Voir notice de pose

OPTIONS

- Ajout d'une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant classe 2
- Version PMR avec tête de couleur différente pour un contraste visuel
- Tête finition inox brossé (inox mat) ou finition inox poli (inox brillant), différentes hauteurs, nous consulter
- Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

Modèles conformes à l'arrêté du 2 octobre 2012 (abaque PMR) à partir de 1300 mm de longueur totale

Les paramètres produits testés selon les normes **NF EN ISO 868** (dureté), **NF EN ISO 527-1** (contrainte, résistance à la traction, allongement à la rupture), **ISO 34-1** (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), **DIN 53512** (résilience) et **ISO 11925-2** (réaction au feu) sont disponibles sur simple demande.

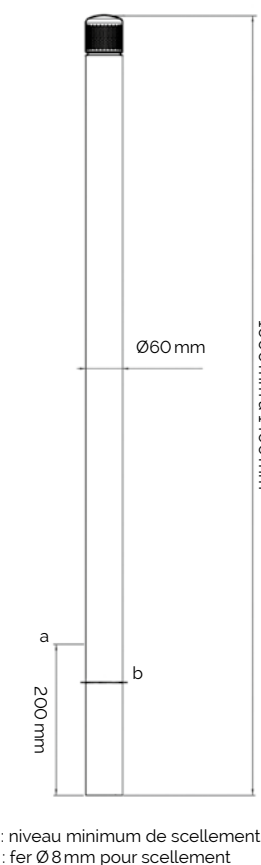

LE POTELET
À MÉMOIRE
DE FORME



Toute reproduction interdite sans autorisation expresse.

VERSION PMR



NOUVEAU
MODÈLE

PRODUIT

- Matière : élastomère de polyuréthane
- Longueur totale hors tout : de 1000 mm à 1400 mm
- Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
- Emballage sous housse individuelle

POSE

- Par scellement direct avec insertion d'un fer à béton Ø8 mm longueur 90 mm (fourni)
- Sur embase d'amovibilité
- Sur ancrage métallique


Voir notice de pose

OPTIONS

- Ajout d'une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant classe 2
- Version PMR avec tête de couleur différente pour un contraste visuel
- Tête finition inox brossé (inox mat) ou finition inox poli (inox brillant), différentes hauteurs, nous consulter
- Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

Modèles conformes à l'arrêté du 2 octobre 2012 (abaque PMR) à partir de 1300 mm de longueur totale

Les paramètres produits testés selon les normes **NF EN ISO 868** (dureté), **NF EN ISO 527-1** (contrainte, résistance à la traction, allongement à la rupture), **ISO 34-1** (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), **DIN 53512** (résilience) et **ISO 11925-2** (réaction au feu) sont disponibles sur simple demande.

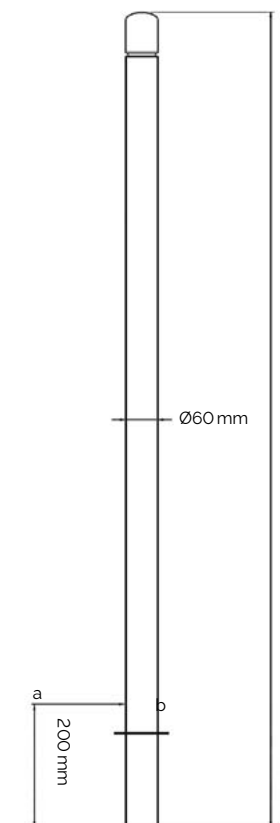

a : niveau minimum de scellement
b : fer Ø8 mm pour scellement

VERSION PMR



LE POTELET
À MÉMOIRE
DE FORME





PRODUIT

- Matière : élastomère de polyuréthane
- Longueur totale hors tout : de 1000 mm à 1500 mm
- Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
- Emballage sous housse individuelle

POSE

- Par scellement direct avec insertion d'un fer à béton Ø8 mm longueur 120 mm (fourni)
- Sur embase d'amovibilité
- Sur ancrage métallique


Voir notice de pose

OPTIONS

- Ajout d'une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant classe 2
- Version PMR avec tête de couleur différente pour un contraste visuel
- Tête finition inox brossé (inox mat) ou finition inox poli (inox brillant), différentes hauteurs, nous consulter
- Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

Tous nos modèles sont conformes à l'arrêté du 2 octobre 2012 (abaque PMR) à partir de 1100 mm de longueur totale.

Les paramètres produits testés selon les normes **NF EN ISO 868** (dureté), **NF EN ISO 527-1** (contrainte, résistance à la traction, allongement à la rupture), **ISO 34-1** (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), **DIN 53512** (résilience) et **ISO 11925-2** (réaction au feu) sont disponibles sur simple demande.

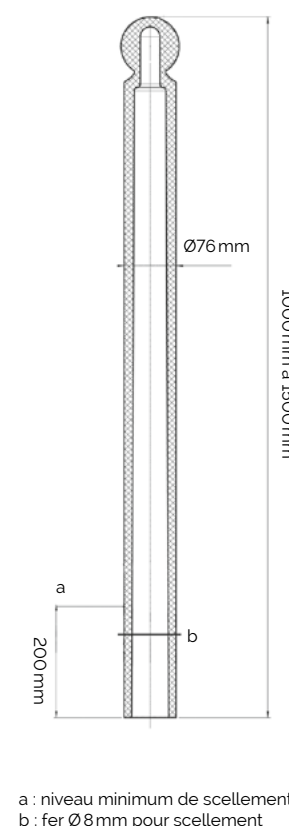

POTELET À MÉMOIRE DE FORME
MODÈLE **PLAT Ø76**

POTELET À MÉMOIRE DE FORME

PLAT Ø76

Réf : P100/76, P110/76, P120/76, P130/76, P140/76 et P150/76

Tous nos modèles Ø 76 mm sont réalisables entre 1000 mm et 1500 mm de longueur totale

PRODUIT

- Matière : élastomère de polyuréthane
- Longueur totale hors tout : de 1000 mm à 1500 mm
- Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
- Emballage sous housse individuelle

POSE

- Par scellement direct avec insertion d'un fer à béton Ø 8 mm longueur 120 mm (fourni)
- Sur embase d'amovibilité
- Sur ancrage métallique


Voir notice de pose

OPTIONS

- Ajout d'une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant classe 2
- Version PMR avec tête de couleur différente pour un contraste visuel
- Dessus contrasté aspect inox
- Tête finition inox brossé (inox mat) ou finition inox poli (inox brillant), différentes hauteurs, nous consulter
- Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

Tous nos modèles sont conformes à l'arrêté du 2 octobre 2012 (abaque PMR) à partir de 1100 mm de longueur totale.

Les paramètres produits testés selon les normes **NF EN ISO 868** (dureté), **NF EN ISO 527-1** (contrainte, résistance à la traction, allongement à la rupture), **ISO 34-1** (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), **DIN 53512** (résilience) et **ISO 11925-2** (réaction au feu) sont disponibles sur simple demande.

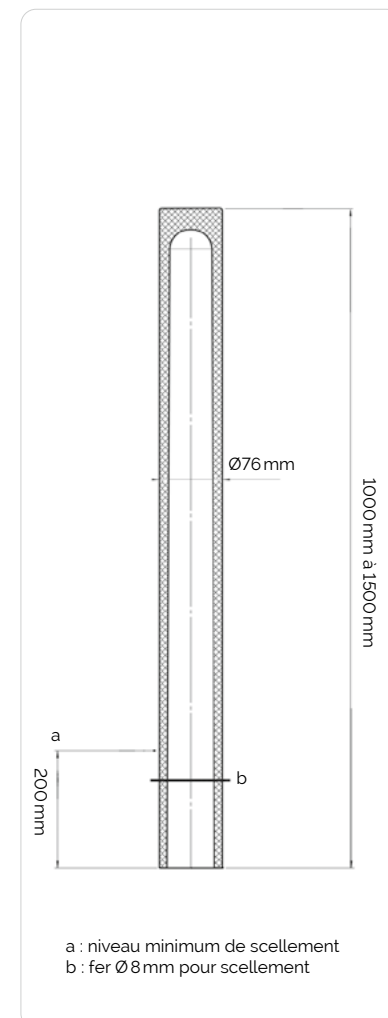

LE POTELET
À MÉMOIRE
DE FORME



Toute reproduction interdite sans autorisation expresse.

LIGNE 76

LIGNE 80

LIGNE 90

LIGNE 100

LIGNE 125

OPTIONS - FIXATIONS
RÉGLEMENTATION PMR



VERSION PMR

PRODUIT

- Matière : élastomère de polyuréthane
- Longueur totale hors tout : de 1000 mm à 1500 mm
- Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
- Emballage sous housse individuelle

POSE

- Par scellement direct avec insertion d'un fer à béton Ø8 mm longueur 120 mm (fourni)
- Sur embase d'amovibilité
- Sur ancrage métallique


Voir notice de pose

OPTIONS

- Ajout d'une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant classe 2
- Version PMR avec tête de couleur différente pour un contraste visuel
- Tête finition inox brossé (inox mat) ou finition inox poli (inox brillant), différentes hauteurs, nous consulter
- Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

Tous nos modèles sont conformes à l'arrêté du 2 octobre 2012 (abaque PMR) à partir de 1100 mm de longueur totale.

Les paramètres produits testés selon les normes **NF EN ISO 868** (dureté), **NF EN ISO 527-1** (contrainte, résistance à la traction, allongement à la rupture), **ISO 34-1** (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), **DIN 53512** (résilience) et **ISO 11925-2** (réaction au feu) sont disponibles sur simple demande.

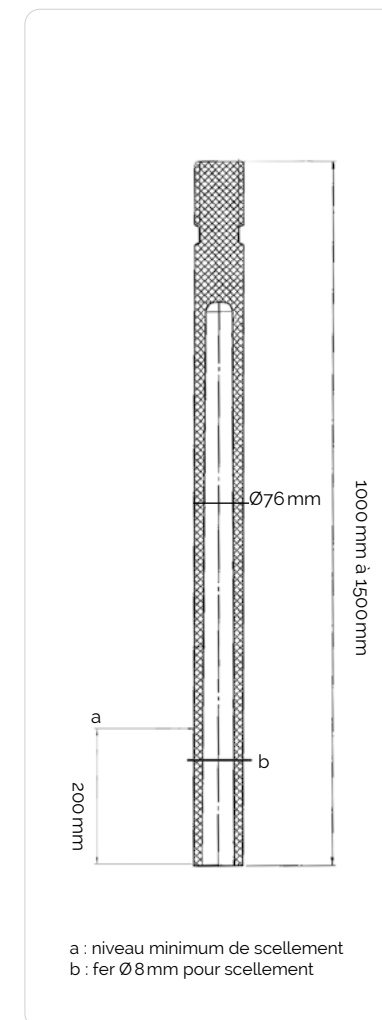

PRODUIT

- Matière : élastomère de polyuréthane
- Longueur totale hors tout : de 1000 mm à 1500 mm
- Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
- Emballage sous housse individuelle

POSE

- Par scellement direct avec insertion d'un fer à béton Ø8 mm longueur 120 mm (fourni)
- Sur embase d'amovibilité
- Sur ancrage métallique


Voir notice de pose

OPTIONS

- Ajout d'une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant classe 2
- Version PMR avec tête de couleur différente pour un contraste visuel
- Dessus contrasté aspect inox
- Tête finition inox brossé (inox mat) ou finition inox poli (inox brillant), différentes hauteurs, nous consulter
- Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

Tous nos modèles sont conformes à l'arrêté du 2 octobre 2012 (abaque PMR) à partir de 1100 mm de longueur totale.

Les paramètres produits testés selon les normes **NF EN ISO 868** (dureté), **NF EN ISO 527-1** (contrainte, résistance à la traction, allongement à la rupture), **ISO 34-1** (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), **DIN 53512** (résilience) et **ISO 11925-2** (réaction au feu) sont disponibles sur simple demande.

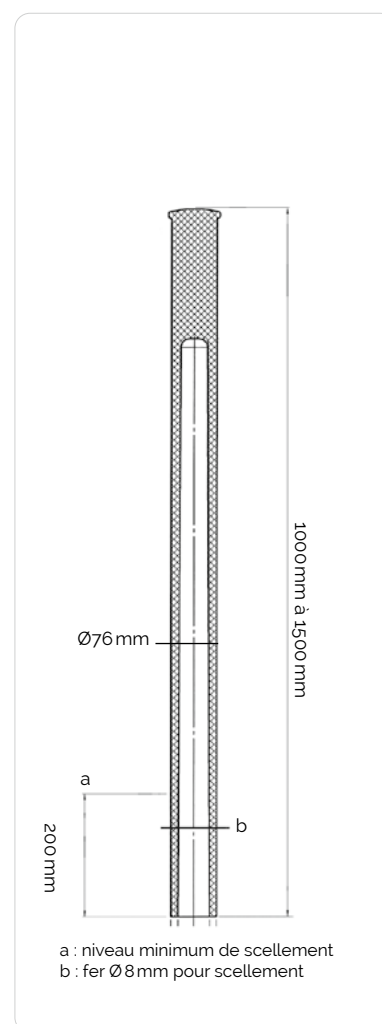

VERSION PMR



POTELET À MÉMOIRE DE FORME
MODÈLE **CEANO Ø76**

Modèle déposé, fabriqué en mémoire de forme avec l'autorisation de GHM

POTELET À MÉMOIRE DE FORME

CEANO Ø76

Réf : CEA100/76, CEA110/76, CEA120/76, CEA130/76 et CEA145/76

Tous nos modèles Ø 76 mm sont réalisables entre 1000 mm et 1450 mm de longueur totale

PRODUIT

- Matière : élastomère de polyuréthane
- Longueur totale hors tout : de 1000 mm à 1450 mm
- Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
- Emballage sous housse individuelle

POSE

- Par scellement direct avec insertion d'un fer à béton Ø 8 mm longueur 120 mm (fourni)
- Sur embase d'amovibilité
- Sur ancrage métallique


Voir notice de pose

OPTIONS

- Ajout d'une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant classe 2
- Version PMR avec tête de couleur différente pour un contraste visuel
- Tête finition inox brossé (inox mat) ou finition inox poli (inox brillant), différentes hauteurs, nous consulter
- Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

Tous nos modèles sont conformes à l'arrêté du 2 octobre 2012 (abaque PMR) à partir de 1100 mm de longueur totale.

Les paramètres produits testés selon les normes **NF EN ISO 868** (dureté), **NF EN ISO 527-1** (contrainte, résistance à la traction, allongement à la rupture), **ISO 34-1** (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), **DIN 53512** (résilience) et **ISO 11925-2** (réaction au feu) sont disponibles sur simple demande.

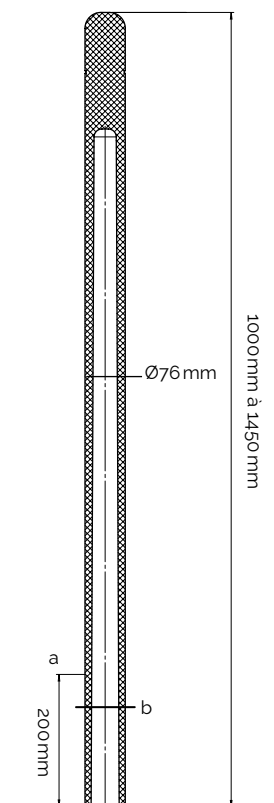

a : niveau minimum de scellement
b : fer Ø8 mm pour scellement

VERSION PMR



LE POTELET
À MÉMOIRE
DE FORME



POTELET À MÉMOIRE DE FORME
MODÈLE **SATURNE Ø76**

Modèle déposé, fabriqué en mémoire de forme avec l'autorisation de SERI

POTELET À MÉMOIRE DE FORME

SATURNE Ø76

Réf : SAT100/76, SAT110/76, SAT120/76, SAT130/76 et SAT145/76

Tous nos modèles Ø 76 mm sont réalisables entre 1000 mm et 1450 mm de longueur totale

PRODUIT

- Matière : élastomère de polyuréthane
- Longueur totale hors tout : de 1000 mm à 1450 mm
- Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
- Emballage sous housse individuelle

POSE

- Par scellement direct avec insertion d'un fer à béton Ø 8 mm longueur 120 mm (fourni)
- Sur embase d'amovibilité
- Sur ancrage métallique


Voir notice de pose

OPTIONS

- Ajout d'une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant classe 2
- Version PMR avec tête de couleur différente pour un contraste visuel
- Dessus contrasté aspect inox
- Tête finition inox brossé (inox mat) ou finition inox poli (inox brillant), différentes hauteurs, nous consulter
- Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

Tous nos modèles sont conformes à l'arrêté du 2 octobre 2012 (abaque PMR) à partir de 1100 mm de longueur totale.

Les paramètres produits testés selon les normes **NF EN ISO 868** (dureté), **NF EN ISO 527-1** (contrainte, résistance à la traction, allongement à la rupture), **ISO 34-1** (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), **DIN 53512** (résilience) et **ISO 11925-2** (réaction au feu) sont disponibles sur simple demande.

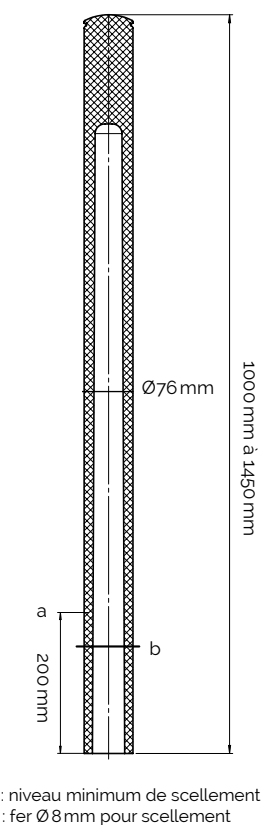

VERSION PMR



LE POTELET
À MÉMOIRE
DE FORME



PRODUIT

- Matière : élastomère de polyuréthane
- Longueur totale hors tout : de 1000 mm à 1500 mm
- Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
- Emballage sous housse individuelle

POSE

- Par scellement direct avec insertion d'un fer à béton Ø 8 mm longueur 120 mm (fourni)
- Sur embase d'amovibilité
- Sur ancrage métallique


Voir notice de pose

OPTIONS

- Ajout d'une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant classe 2
- Version PMR avec tête de couleur différente pour un contraste visuel
- Dessus contrasté aspect inox
- Tête finition inox brossé (inox mat) ou finition inox poli (inox brillant), différentes hauteurs, nous consulter
- Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

Tous nos modèles sont conformes à l'arrêté du 2 octobre 2012 (abaque PMR) à partir de 1100 mm de longueur totale.

Les paramètres produits testés selon les normes **NF EN ISO 868** (dureté), **NF EN ISO 527-1** (contrainte, résistance à la traction, allongement à la rupture), **ISO 34-1** (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), **DIN 53512** (résilience) et **ISO 11925-2** (réaction au feu) sont disponibles sur simple demande.

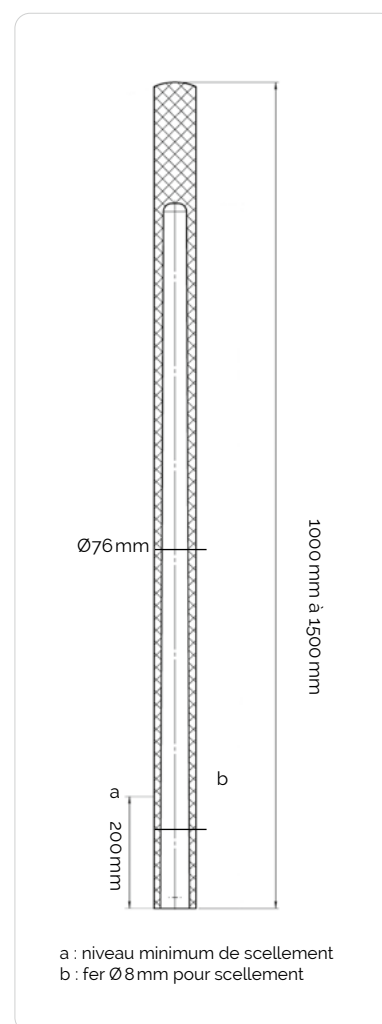

a : niveau minimum de scellement
b : fer Ø8 mm pour scellement





VERSION PMR



PRODUIT

- Matière : élastomère de polyuréthane
- Longueur totale hors tout : de 1000 mm à 1500 mm
- Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
- Emballage sous housse individuelle

POSE

- Par scellement direct avec insertion d'un fer à béton Ø8 mm longueur 120 mm (fourni)
- Sur embase d'amovibilité
- Sur ancrage métallique


Voir notice de pose

OPTIONS

- Ajout d'une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant classe 2
- Version PMR avec tête de couleur différente pour un contraste visuel
- Tête finition inox brossé (inox mat) ou finition inox poli (inox brillant), différentes hauteurs, nous consulter
- Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

Tous nos modèles sont conformes à l'arrêté du 2 octobre 2012 (abaque PMR) à partir de 1100 mm de longueur totale.

Les paramètres produits testés selon les normes **NF EN ISO 868** (dureté), **NF EN ISO 527-1** (contrainte, résistance à la traction, allongement à la rupture), **ISO 34-1** (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), **DIN 53512** (résilience) et **ISO 11925-2** (réaction au feu) sont disponibles sur simple demande.

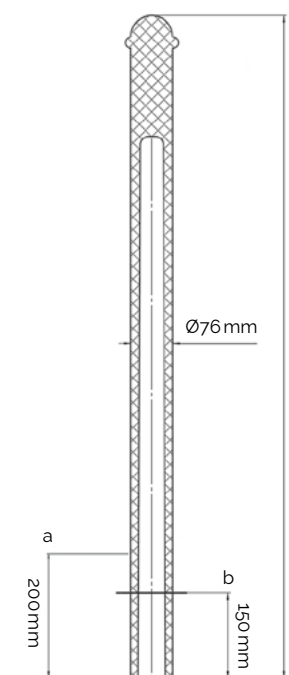

a : niveau minimum de scellement
b : fer Ø8 mm pour scellement



POTELET À MÉMOIRE DE FORME
MODÈLE **GIGOGNE Ø76**

Modèle déposé, fabriqué en mémoire de forme avec l'autorisation de SQUARE

POTELET À MÉMOIRE DE FORME

GIGOGNE Ø76

Réf : GI100/76, GI110/76, GI120/76, GI130/76, GI140/76 et GI150/76

Tous nos modèles Ø76 mm sont réalisables entre 1000 mm et 1500 mm de longueur totale

PRODUIT

- Matière : élastomère de polyuréthane
- Longueur totale hors tout : de 1000 mm à 1500 mm
- Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
- Emballage sous housse individuelle

POSE

- Par scellement direct avec insertion d'un fer à béton Ø8 mm longueur 120 mm (fourni)
- Sur embase d'amovibilité
- Sur ancrage métallique


Voir notice de pose

OPTIONS

- Ajout d'une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant classe 2
- Version PMR avec tête de couleur différente pour un contraste visuel
- Tête finition inox brossé (inox mat) ou finition inox poli (inox brillant), différentes hauteurs, nous consulter
- Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

Tous nos modèles sont conformes à l'arrêté du 2 octobre 2012 (abaque PMR) à partir de 1100 mm de longueur totale.

Les paramètres produits testés selon les normes **NF EN ISO 868** (dureté), **NF EN ISO 527-1** (contrainte, résistance à la traction, allongement à la rupture), **ISO 34-1** (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), **DIN 53512** (résilience) et **ISO 11925-2** (réaction au feu) sont disponibles sur simple demande.

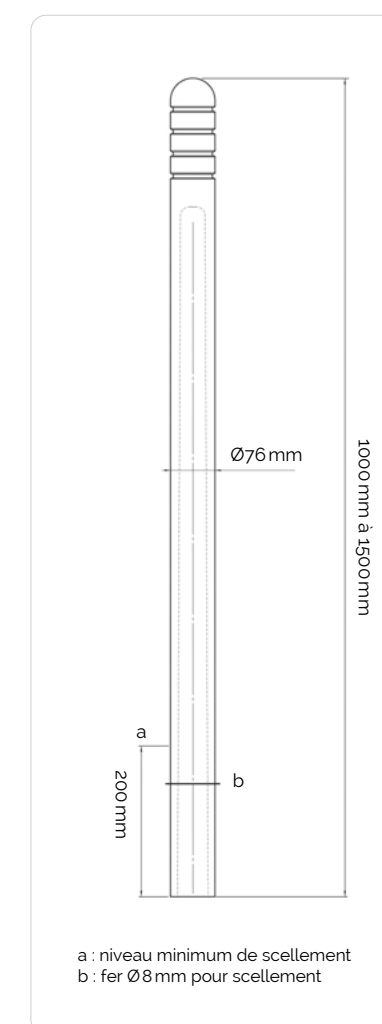


LE POTELET
À MÉMOIRE
DE FORME



Toute reproduction interdite sans autorisation expresse.

VERSION PMR

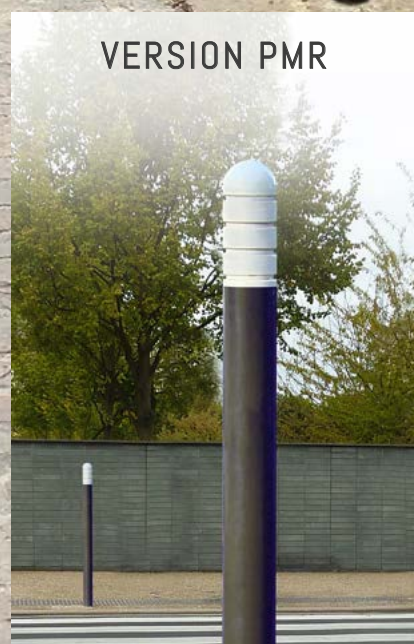

POTELET À MÉMOIRE DE FORME
MODÈLE **HIRONDELLE Ø76**

Modèle déposé, fabriqué en mémoire de forme avec l'autorisation de la ville d'Angoulême



VERSION PMR

POTELET À MÉMOIRE DE FORME
HIRONDELLE Ø76

Réf : HL100/76, HL110/76, HL120/76, HL130/76, HL140/76 ET HL150/76

Tous nos modèles Ø76 mm sont réalisables entre 1000 mm et 1500 mm de longueur totale

PRODUIT

- Matière : élastomère de polyuréthane
- Longueur totale hors tout : de 1000 mm à 1500 mm
- Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
- Emballage sous housse individuelle

POSE

- Par scellement direct avec insertion d'un fer à béton Ø8 mm longueur 120 mm (fourni)
- Sur embase d'amovibilité
- Sur ancrage métallique


Voir notice de pose

OPTIONS

- Ajout d'une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant classe 2
- Version PMR avec tête de couleur différente pour un contraste visuel
- Tête finition inox brossé (inox mat) ou finition inox poli (inox brillant), différentes hauteurs, nous consulter
- Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

Tous nos modèles sont conformes à l'arrêté du 2 octobre 2012 (abaque PMR) à partir de 1100 mm de longueur totale.

Les paramètres produits testés selon les normes **NF EN ISO 868** (dureté), **NF EN ISO 527-1** (contrainte, résistance à la traction, allongement à la rupture), **ISO 34-1** (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), **DIN 53512** (résilience) et **ISO 11925-2** (réaction au feu) sont disponibles sur simple demande.

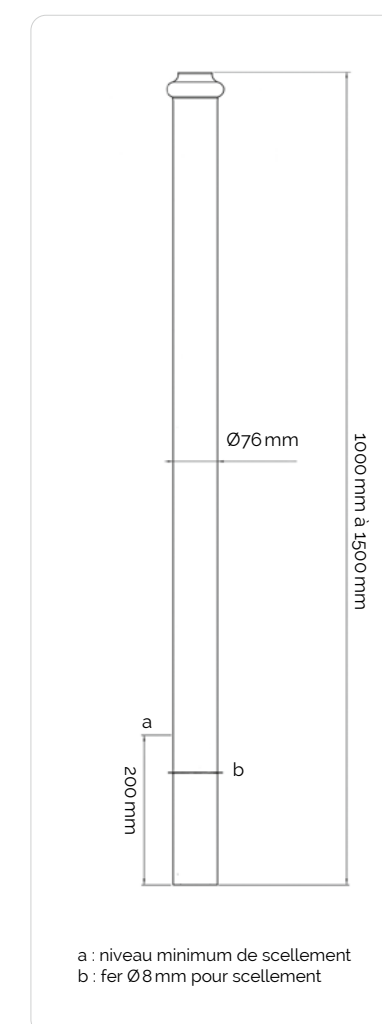

LE POTELET
À MÉMOIRE
DE FORME



Toute reproduction interdite sans autorisation expresse.

LIGNE 76

LIGNE 80

LIGNE 90

LIGNE 100

LIGNE 125

OPTIONS - FIXATIONS
RÈGLEMENTATION PMR

POTELET À MÉMOIRE DE FORME
MODÈLE **LIBER Ø76**

Modèle déposé, fabriqué en mémoire de forme avec l'autorisation de SERI



VERSION PMR



POTELET À MÉMOIRE DE FORME

LIBER Ø76

Réf : LIBER 125 ET LIBER 145

Tous nos modèles Ø76 mm sont réalisables entre 1000 mm et 1500 mm de longueur totale

PRODUIT

- Matière : élastomère de polyuréthane
- Longueurs totales hors tout : de 1250 mm à 1450 mm
- Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
- Emballage sous housse individuelle

POSE

- Par scellement direct avec insertion d'un fer à béton Ø8 mm longueur 120 mm (fourni)
- Sur embase d'amovibilité
- Sur ancrage métallique


Voir notice de pose

OPTIONS

- Ajout d'une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant classe 2
- Version PMR avec tête de couleur différente pour un contraste visuel
- Dessus contrasté aspect inox
- Tête finition inox brossé (inox mat) ou finition inox poli (inox brillant), différentes hauteurs, nous consulter
- Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

Tous nos modèles sont conformes à l'arrêté du 2 octobre 2012 (abaque PMR) à partir de 1100 mm de longueur totale.

Les paramètres produits testés selon les normes **NF EN ISO 868** (dureté), **NF EN ISO 527-1** (contrainte, résistance à la traction, allongement à la rupture), **ISO 34-1** (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), **DIN 53512** (résilience) et **ISO 11925-2** (réaction au feu) sont disponibles sur simple demande.

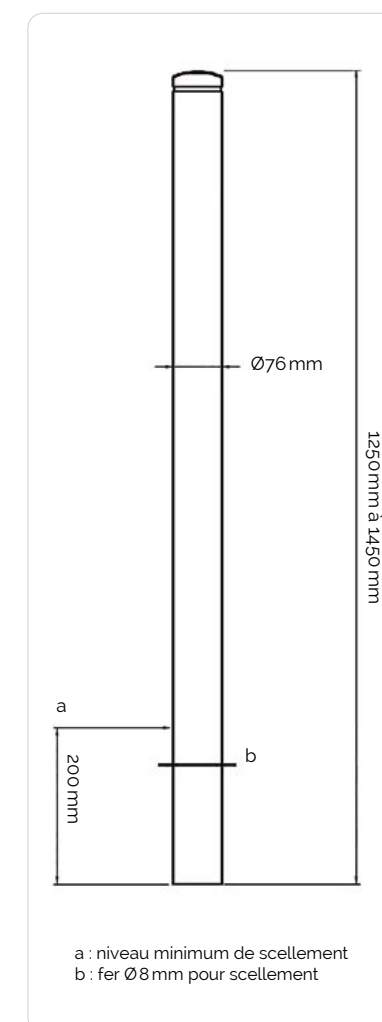

LE POTELET
À MÉMOIRE
DE FORME



Toute reproduction interdite sans autorisation expresse.

LIGNE 76

LIGNE 80

LIGNE 90

LIGNE 100

LIGNE 125

OPTIONS - FIXATIONS
RÉGLEMENTATION PMR

POTELET À MÉMOIRE DE FORME
MODÈLE **LIBER GM Ø76**

Modèle déposé, fabriqué en mémoire de forme avec l'autorisation de SERI

POTELET À MÉMOIRE DE FORME

LIBER GM Ø76

Réf : LIBER GM 150

Tous nos modèles Ø 76 mm sont réalisables entre 1000 mm et 1500 mm de longueur totale

PRODUIT

- Matière : élastomère de polyuréthane
- Longueur totale hors tout : 1500 mm
- Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
- Emballage sous housse individuelle

POSE

- Par scellement direct avec insertion d'un fer à béton Ø 8 mm longueur 120 mm (fourni)
- Sur embase d'amovibilité
- Sur ancrage métallique


Voir notice de pose

OPTIONS

- Ajout d'une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant classe 2
- Version PMR avec tête de couleur différente pour un contraste visuel
- Dessus contrasté aspect inox
- Tête finition inox brossé (inox mat) ou finition inox poli (inox brillant), différentes hauteurs, nous consulter
- Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

Tous nos modèles sont conformes à l'arrêté du 2 octobre 2012 (abaque PMR) à partir de 1100 mm de longueur totale.

Les paramètres produits testés selon les normes **NF EN ISO 868** (dureté), **NF EN ISO 527-1** (contrainte, résistance à la traction, allongement à la rupture), **ISO 34-1** (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), **DIN 53512** (résilience) et **ISO 11925-2** (réaction au feu) sont disponibles sur simple demande.

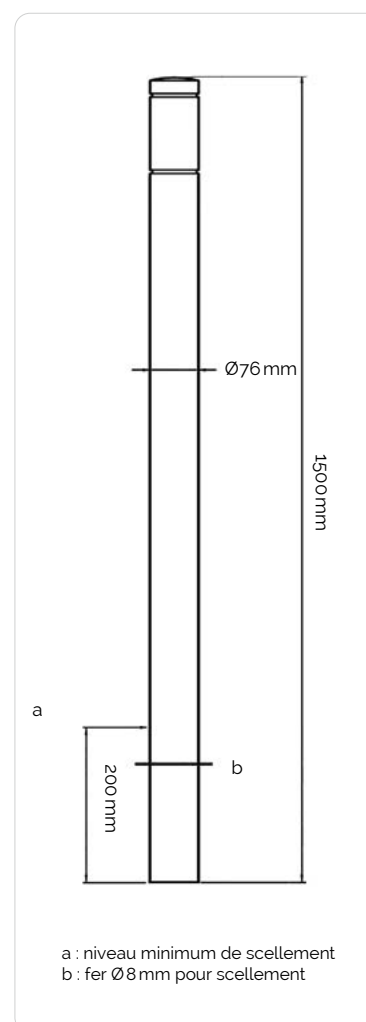

VERSION PMR



LE POTELET
À MÉMOIRE
DE FORME



Toute reproduction interdite sans autorisation expresse.

LIGNE 76

LIGNE 80

LIGNE 90

LIGNE 100

LIGNE 125

OPTIONS - FIXATIONS
RÈGLEMENTATION PMR



PRODUIT

- Matière : élastomère de polyuréthane
- Longueur totale hors tout : 1080 mm
- Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
- Emballage sous housse individuelle

POSE

- Par scellement direct
- Sur embase d'amonvibilité
- Sur ancrage métallique après suppression de la collerette


Voir notice de pose

OPTIONS

- Ajout d'une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant classe 2
- Version PMR avec tête de couleur différente pour un contraste visuel
- Tête finition inox brossé (inox mat) ou finition inox poli (inox brillant), différentes hauteurs, nous consulter
- Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

Tous nos modèles sont conformes à l'arrêté du 2 octobre 2012 (abaque PMR).

Les paramètres produits testés selon les normes **NF EN ISO 868** (dureté), **NF EN ISO 527-1** (contrainte, résistance à la traction, allongement à la rupture), **ISO 34-1** (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), **DIN 53512** (résilience) et **ISO 11925-2** (réaction au feu) sont disponibles sur simple demande.

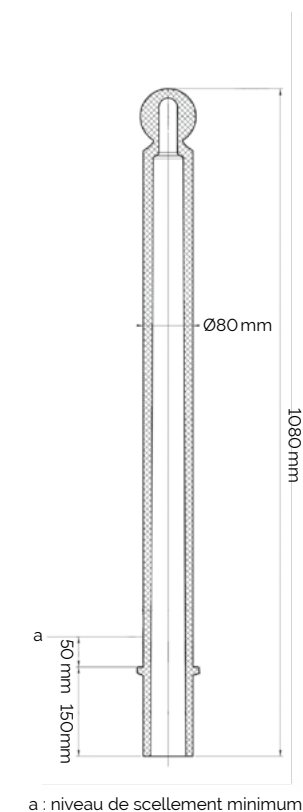

VERSION PMR





PRODUIT

- Matière : élastomère de polyuréthane
- Longueurs totales hors tout : 1350 mm et 1400 mm
- Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
- Emballage sous housse individuelle

POSE

- Par scellement direct
- Sur embase d'amovibilité
- Sur ancrage métallique après suppression de la collerette


Voir notice de pose

OPTIONS

- Ajout d'une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant classe 2
- Version PMR avec tête de couleur différente pour un contraste visuel
- Tête finition inox brossé (inox mat) ou finition inox poli (inox brillant), différentes hauteurs, nous consulter
- Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

Tous nos modèles sont conformes à l'arrêté du 2 octobre 2012 (abaque PMR).

Les paramètres produits testés selon les normes **NF EN ISO 868** (dureté), **NF EN ISO 527-1** (contrainte, résistance à la traction, allongement à la rupture), **ISO 34-1** (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), **DIN 53512** (résilience) et **ISO 11925-2** (réaction au feu) sont disponibles sur simple demande.

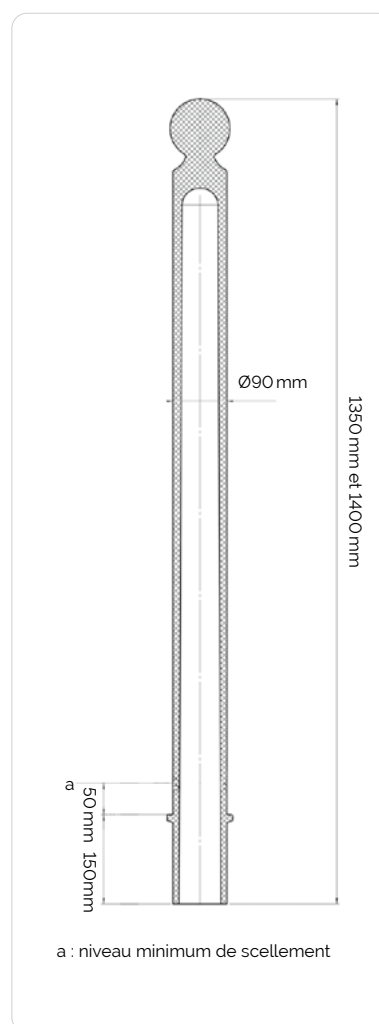

VERSION PMR





PRODUIT

- Matière : élastomère de polyuréthane
- Longueur totale hors tout : 1232 mm
- Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
- Emballage sous housse individuelle

POSE

- Par scellement direct
- Sur embase d'amovibilité
- Sur ancrage métallique après suppression de la collerette


Voir notice de pose

OPTIONS

- Ajout d'une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant classe 2
- Version PMR avec tête de couleur différente pour un contraste visuel
- Dessus contrasté aspect inox
- Tête finition inox brossé (inox mat) ou finition inox poli (inox brillant), différentes hauteurs, nous consulter
- Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

Tous nos modèles sont conformes à l'arrêté du 2 octobre 2012 (abaque PMR).

Les paramètres produits testés selon les normes **NF EN ISO 868** (dureté), **NF EN ISO 527-1** (contrainte, résistance à la traction, allongement à la rupture), **ISO 34-1** (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), **DIN 53512** (résilience) et **ISO 11925-2** (réaction au feu) sont disponibles sur simple demande.

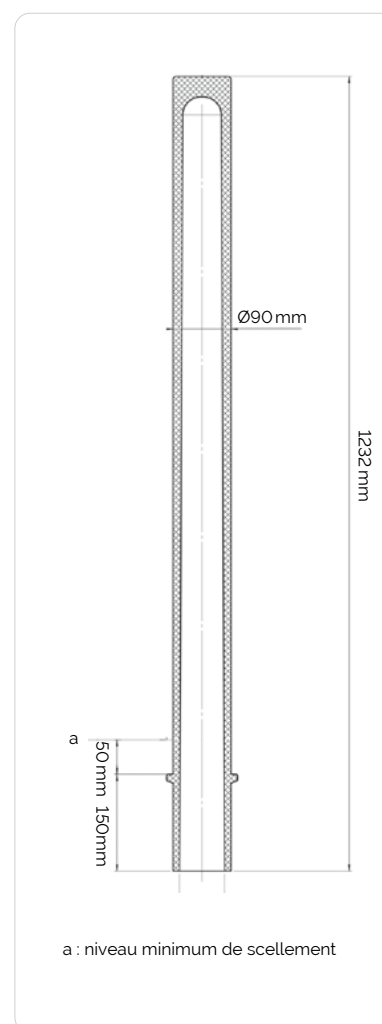



PRODUIT

- Matière : élastomère de polyuréthane
- Longueurs totales hors tout : 1200 mm et 1400 mm
- Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
- Emballage sous housse individuelle

POSE

- Par scellement direct
- Sur embase d'amovibilité
- Sur ancrage métallique après suppression de la collerette


Voir notice de pose

OPTIONS

- Ajout d'une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant classe 2
- Version PMR avec tête de couleur différente pour un contraste visuel
- Tête finition inox brossé (inox mat) ou finition inox poli (inox brillant), différentes hauteurs, nous consulter
- Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

Tous nos modèles sont conformes à l'arrêté du 2 octobre 2012 (abaque PMR).

Les paramètres produits testés selon les normes **NF EN ISO 868** (dureté), **NF EN ISO 527-1** (contrainte, résistance à la traction, allongement à la rupture), **ISO 34-1** (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), **DIN 53512** (résilience) et **ISO 11925-2** (réaction au feu) sont disponibles sur simple demande.

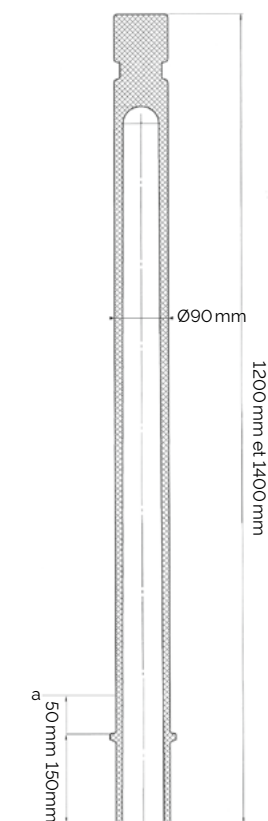

a : niveau minimum de scellement



PRODUIT

- Matière : élastomère de polyuréthane
- Longueurs totales hors tout : 1242 mm et 1150 mm
- Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
- Emballage sous housse individuelle

POSE

- Par scellement direct
- Sur embase d'amovibilité
- Sur ancrage métallique après suppression de la collerette


Voir notice de pose

OPTIONS

- Ajout d'une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant classe 2
- Version PMR avec tête de couleur différente pour un contraste visuel
- Dessus contrasté aspect inox
- Tête finition inox brossé (inox mat) ou finition inox poli (inox brillant), différentes hauteurs, nous consulter
- Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

Tous nos modèles sont conformes à l'arrêté du 2 octobre 2012 (abaque PMR).

Les paramètres produits testés selon les normes **NF EN ISO 868** (dureté), **NF EN ISO 527-1** (contrainte, résistance à la traction, allongement à la rupture), **ISO 34-1** (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), **DIN 53512** (résilience) et **ISO 11925-2** (réaction au feu) sont disponibles sur simple demande.

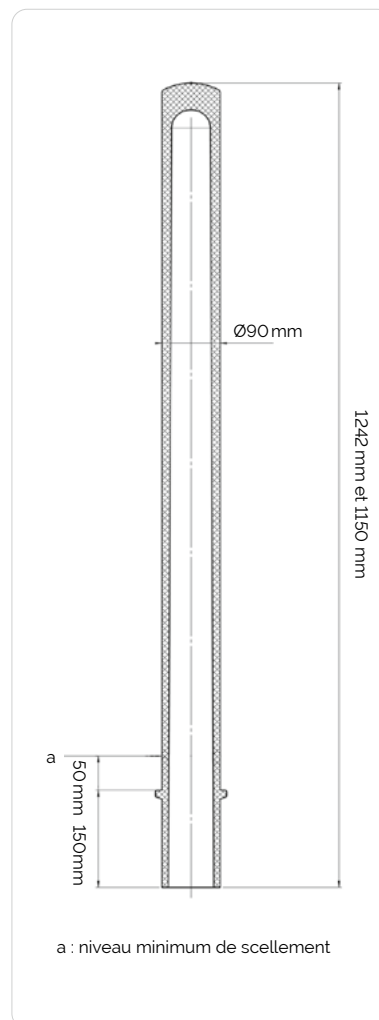

VERSION PMR





PRODUIT

- Matière : élastomère de polyuréthane
- Longueur totale hors tout : 1295mm
- Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
- Emballage sous housse individuelle

POSE

- Par scellement direct
- Sur embase d'amovibilité
- Sur ancrage métallique après suppression de la collerette


Voir notice de pose

OPTIONS

- Ajout d'une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant classe 2
- Version PMR avec tête de couleur différente pour un contraste visuel
- Tête finition inox brossé (inox mat) ou finition inox poli (inox brillant), différentes hauteurs, nous consulter
- Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

Tous nos modèles sont conformes à l'arrêté du 2 octobre 2012 (abaque PMR).

Les paramètres produits testés selon les normes **NF EN ISO 868** (dureté), **NF EN ISO 527-1** (contrainte, résistance à la traction, allongement à la rupture), **ISO 34-1** (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), **DIN 53512** (résilience) et **ISO 11925-2** (réaction au feu) sont disponibles sur simple demande.

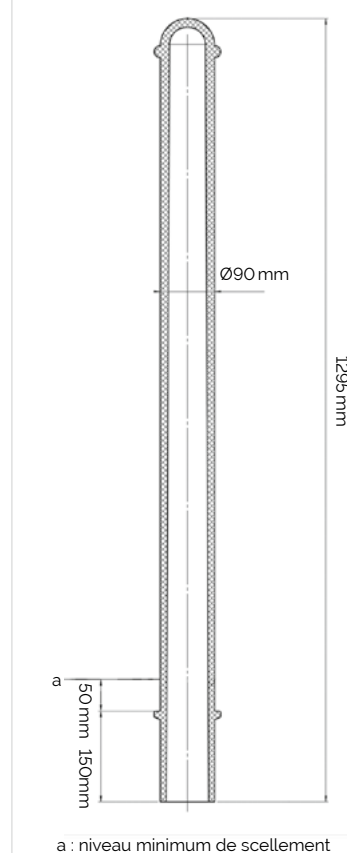

POTELET À MÉMOIRE DE FORME **LE PERREUX Ø90**

Réf : LP128/90

PRODUIT

- Matière : élastomère de polyuréthane
- Longueur totale hors tout : 1280 mm
- Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
- Emballage sous housse individuelle

POSE

- Par scellement direct
- Sur embase d'amovibilité
- Sur ancrage métallique après suppression de la collerette


[Voir notice de pose](#)

OPTIONS

- Ajout d'une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant classe 2
- Version PMR avec tête de couleur différente pour un contraste visuel
- Tête finition inox brossé (inox mat) ou finition inox poli (inox brillant), différentes hauteurs, nous consulter
- Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

Tous nos modèles sont conformes à l'arrêté du 2 octobre 2012 (abaque PMR).

Les paramètres produits testés selon les normes **NF EN ISO 868** (dureté), **NF EN ISO 527-1** (contrainte, résistance à la traction, allongement à la rupture), **ISO 34-1** (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), **DIN 53512** (résilience) et **ISO 11925-2** (réaction au feu) sont disponibles sur simple demande.

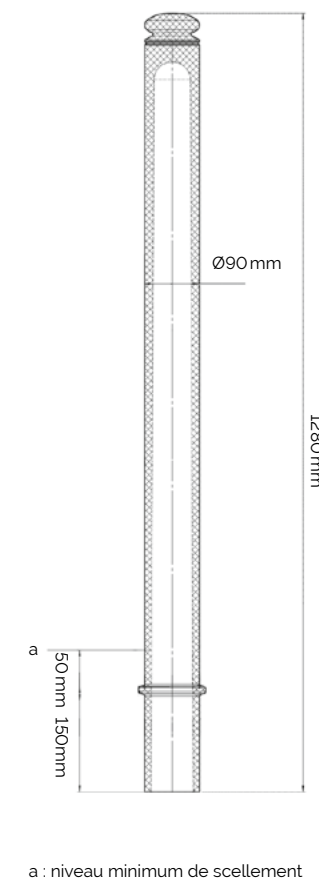

LE POTELET
À MÉMOIRE
DE FORME





PRODUIT

- Matière : élastomère de polyuréthane
- Longueur totale hors tout : 1273 mm
- Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
- Emballage sous housse individuelle

POSE

- Par scellement direct
- Sur embase d'amovibilité
- Sur ancrage métallique après suppression de la collerette


Voir notice de pose

OPTIONS

- Ajout d'une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant classe 2
- Version PMR avec tête de couleur différente pour un contraste visuel
- Dessus contrasté aspect inox
- Tête finition inox brossé (inox mat) ou finition inox poli (inox brillant), différentes hauteurs, nous consulter
- Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

Tous nos modèles sont conformes à l'arrêté du 2 octobre 2012 (abaque PMR).

Les paramètres produits testés selon les normes **NF EN ISO 868** (dureté), **NF EN ISO 527-1** (contrainte, résistance à la traction, allongement à la rupture), **ISO 34-1** (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), **DIN 53512** (résilience) et **ISO 11925-2** (réaction au feu) sont disponibles sur simple demande.

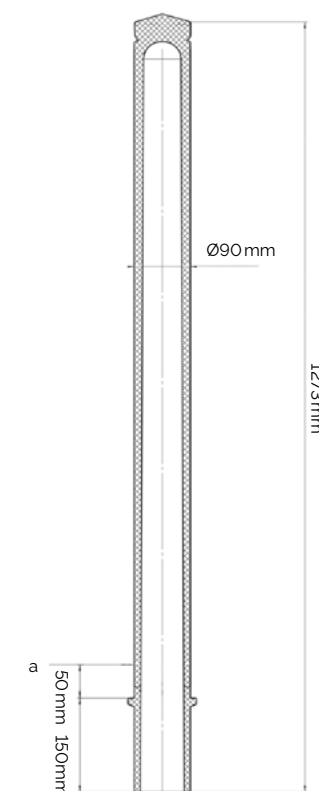

a : niveau minimum de scellement



POTELET À MÉMOIRE DE FORME
MODÈLE **ALPILLES Ø90 & ALPILLES GM Ø90**

POTELET À MÉMOIRE DE FORME

ALPILLES Ø90 & ALPILLES GM Ø90

Réf : ALP110/90, ALP130/90 et ALP140/90



PRODUIT

- Matière : élastomère de polyuréthane
- Longueurs totales hors tout : 1100 mm, 1300 mm et 1400 mm
- Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
- Emballage sous housse individuelle

POSE

- Par scellement direct
- Pour les longueurs inférieures à 1400 mm, par scellement direct avec insertion d'un fer à béton Ø10 mm longueur 140 mm (fourni)
- Sur embase d'amovibilité
- Sur ancrage métallique après suppression de la collerette


Voir notice de pose

OPTIONS

- Ajout d'une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant classe 2
- Version PMR avec tête de couleur différente pour un contraste visuel
- Tête finition inox brossé (inox mat) ou finition inox poli (inox brillant), différentes hauteurs, nous consulter
- Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

Tous nos modèles sont conformes à l'arrêté du 2 octobre 2012 (abaque PMR).

Les paramètres produits testés selon les normes **NF EN ISO 868** (dureté), **NF EN ISO 527-1** (contrainte, résistance à la traction, allongement à la rupture), **ISO 34-1** (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), **DIN 53512** (résilience) et **ISO 11925-2** (réaction au feu) sont disponibles sur simple demande.

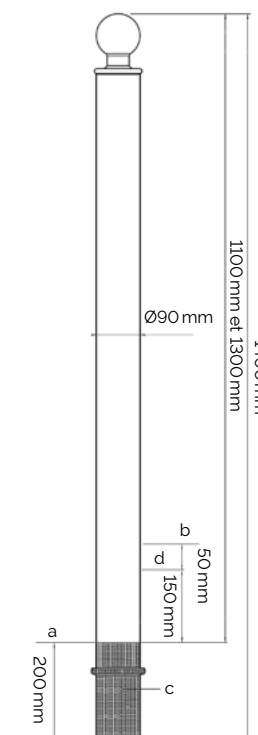

a : niveau minimum de scellement pour version 1400 et 1500 mm
Pour versions 1100 et 1300 mm :
b : niveau minimum de scellement
c : partie supprimée
d : niveau de pose d'un fer à béton Ø10 mm longueur 140 mm

LE POTELET
À MÉMOIRE
DE FORME



Toute reproduction interdite sans autorisation expresse.

LIGNE 90

LIGNE 100

LIGNE 125

OPTIONS - FIXATIONS
RÉGLEMENTATION PMR

POTELET À MÉMOIRE DE FORME
MODÈLE **TEMPO Ø90**

Modèle déposé, fabriqué en mémoire de forme avec l'autorisation d'AGORA



POTELET À MÉMOIRE DE FORME

TEMPO Ø90

Réf : T112/90

PRODUIT

- Matière : élastomère de polyuréthane
- Longueur totale hors tout : 1120 mm
- Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
- Emballage sous housse individuelle

POSE

- Par scellement direct avec insertion d'un fer à béton Ø10 mm longueur 140 mm (fourni)
- Sur embase d'amovibilité
- Sur ancrage métallique après suppression de la collerette


Voir notice de pose

OPTIONS

- Ajout d'une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant classe 2
- Version PMR avec tête de couleur différente pour un contraste visuel
- Dessus contrasté aspect inox
- Tête finition inox brossé (inox mat) ou finition inox poli (inox brillant), différentes hauteurs, nous consulter
- Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

Tous nos modèles sont conformes à l'arrêté du 2 octobre 2012 (abaque PMR).

Les paramètres produits testés selon les normes **NF EN ISO 868** (dureté), **NF EN ISO 527-1** (contrainte, résistance à la traction, allongement à la rupture), **ISO 34-1** (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), **DIN 53512** (résilience) et **ISO 11925-2** (réaction au feu) sont disponibles sur simple demande.

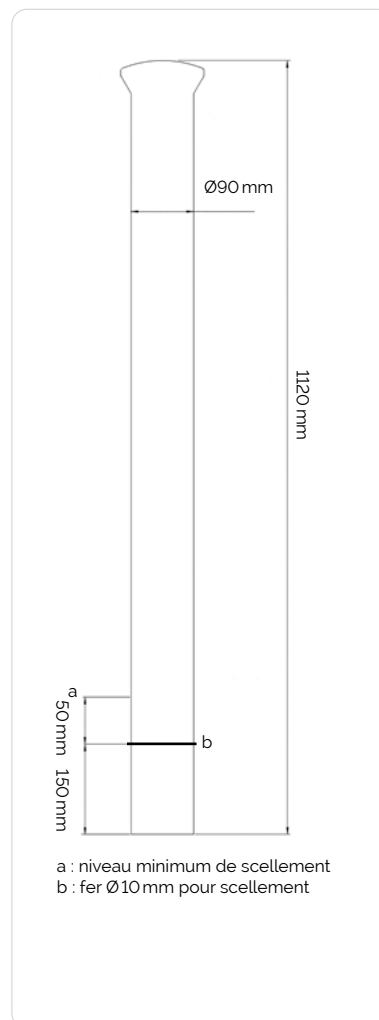

LE POTELET
À MÉMOIRE
DE FORME



Toute reproduction interdite sans autorisation expresse.

POTELET À MÉMOIRE DE FORME
MODÈLE **BASIC1 Ø90**

Modèle déposé, fabriqué en mémoire de forme avec l'autorisation de CONCEPT URBAIN



POTELET À MÉMOIRE DE FORME

BASIC1 Ø90

Réf : BASIC110/90 et BASIC140/90

PRODUIT

- Matière : élastomère de polyuréthane
- Longueurs totales hors tout : 1100 mm et 1400 mm
- Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
- Emballage sous housse individuelle

POSE

- Par scellement direct
- Sur embase d'amovibilité
- Sur ancrage métallique après suppression de la collerette



Voir notice de pose

OPTIONS

- Ajout d'une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant classe 2
- Version PMR avec tête de couleur différente pour un contraste visuel
- Dessus contrasté aspect inox
- Tête finition inox brossé (inox mat) ou finition inox poli (inox brillant), différentes hauteurs, nous consulter
- Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

Tous nos modèles sont conformes à l'arrêté du 2 octobre 2012 (abaque PMR).

Les paramètres produits testés selon les normes **NF EN ISO 868** (dureté), **NF EN ISO 527-1** (contrainte, résistance à la traction, allongement à la rupture), **ISO 34-1** (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), **DIN 53512** (résilience) et **ISO 11925-2** (réaction au feu) sont disponibles sur simple demande.

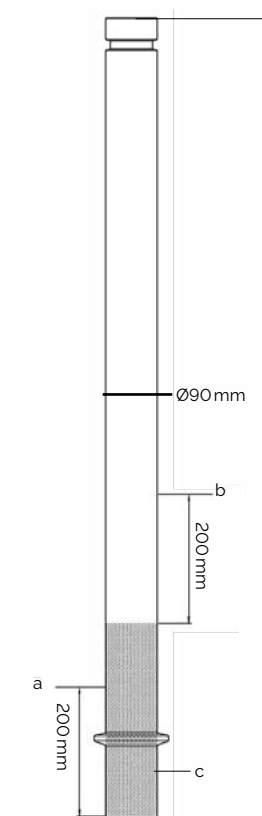

a : niveau minimum de scellement pour version 1400 mm
b : niveau minimum de scellement pour version 1100 mm avec fer Ø 10 mm pour scellement à 150 mm de la base
c : partie supprimée en version 1100 mm

LE POTELET
À MÉMOIRE
DE FORME



Toute reproduction interdite sans autorisation expresse.

POTELET À MÉMOIRE DE FORME MODÈLE VESOUL Ø90

Modèle déposé, fabriqué en mémoire de forme avec l'autorisation d'AGORA

POTELET À MÉMOIRE DE FORME

VESOUL Ø90

Réf : VESOUL 1100, VESOUL 1200 et VESOUL 1400

PRODUIT

- Matière : élastomère de polyuréthane
- Longueurs totales hors tout : 1100 mm, 1200 mm et 1400 mm
- Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
- Emballage sous housse individuelle

POSE

- Par scellement direct
- Pour les longueurs 1100 mm et 1200 mm, par scellement direct avec insertion d'un fer à béton Ø 10 mm longueur 140 mm (fourni)
- Sur embase d'amovibilité
- Sur ancrage métallique après suppression de la collerette



Voir notice de pose

OPTIONS

- Ajout d'une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant classe 2
- Version PMR avec tête de couleur différente pour un contraste visuel
- Tête finition inox brossé (inox mat) ou finition inox poli (inox brillant), différentes hauteurs, nous consulter
- Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

Tous nos modèles sont conformes à l'arrêté du 2 octobre 2012 (abaque PMR).

Les paramètres produits testés selon les normes **NF EN ISO 868** (dureté), **NF EN ISO 527-1** (contrainte, résistance à la traction, allongement à la rupture), **ISO 34-1** (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), **DIN 53512** (résilience) et **ISO 11925-2** (réaction au feu) sont disponibles sur simple demande.

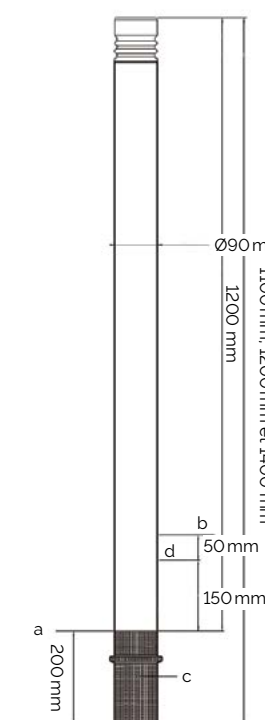

a : niveau minimum de scellement pour version 1400 mm
Pour version 1200 mm :
b : niveau minimum de scellement
c : partie supprimée
d : niveau de pose d'un fer à béton Ø 10 mm longueur 140 mm

LE POTELET
À MÉMOIRE
DE FORME



Toute reproduction interdite sans autorisation expresse.



PRODUIT

- Matière : élastomère de polyuréthane
- Longueur totale hors tout : 1200 mm
- Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
- Emballage sous housse individuelle

POSE

- Par scellement direct
- Sur embase d'amovibilité
- Sur ancrage métallique après suppression de la collerette



[Voir notice de pose](#)

OPTIONS

- Ajout d'une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant classe 2
- Version PMR avec tête de couleur différente pour un contraste visuel
- Tête finition inox brossé (inox mat) ou finition inox poli (inox brillant), différentes hauteurs, nous consulter
- Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

Tous nos modèles sont conformes à l'arrêté du 2 octobre 2012 (abaque PMR).

Les paramètres produits testés selon les normes **NF EN ISO 868** (dureté), **NF EN ISO 527-1** (contrainte, résistance à la traction, allongement à la rupture), **ISO 34-1** (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), **DIN 53512** (résilience) et **ISO 11925-2** (réaction au feu) sont disponibles sur simple demande.

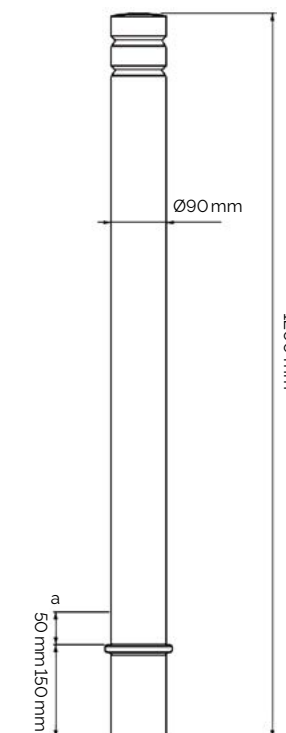

a : niveau minimum de scellement





PRODUIT

- Matière : élastomère de polyuréthane
- Longueurs totales hors tout : 1250 mm et 1400 mm
- Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
- Emballage sous housse individuelle

POSE

- Par scellement direct
- Sur embase d'amovibilité
- Sur ancrage métallique après suppression des collerettes


Voir notice de pose

OPTIONS

- Ajout d'une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant classe 2
- Version PMR avec tête de couleur différente pour un contraste visuel
- Tête finition inox brossé (inox mat) ou finition inox poli (inox brillant), différentes hauteurs, nous consulter
- Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

Tous nos modèles sont conformes à l'arrêté du 2 octobre 2012 (abaque PMR).

Les paramètres produits testés selon les normes **NF EN ISO 868** (dureté), **NF EN ISO 527-1** (contrainte, résistance à la traction, allongement à la rupture), **ISO 34-1** (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), **DIN 53512** (résilience) et **ISO 11925-2** (réaction au feu) sont disponibles sur simple demande.

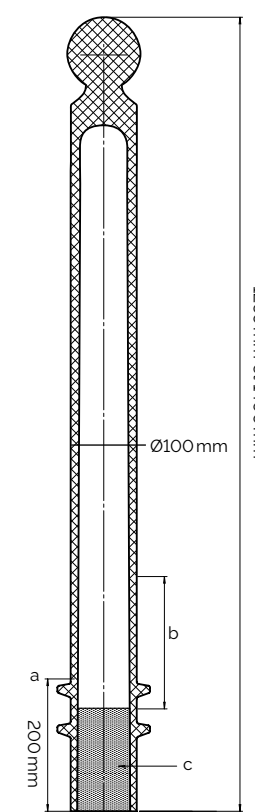

- a : niveau minimum de scellement pour version 1400 mm
b : niveau minimum de scellement pour version 1250 mm
c : Partie supprimée en version 1250 mm

VERSION PMR



PRODUIT

- Matière : élastomère de polyuréthane
- Longueurs totales hors tout : 1100 mm, 1200 mm et 1400 mm
- Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
- Emballage sous housse individuelle

POSE

- Par scellement direct
- Sur embase d'amovibilité
- Sur ancrage métallique après suppression des collerettes


Voir notice de pose

OPTIONS

- Ajout d'une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant classe 2
- Version PMR avec tête de couleur différente pour un contraste visuel
- Dessus contrasté aspect inox
- Tête finition inox brossé (inox mat) ou finition inox poli (inox brillant), différentes hauteurs, nous consulter
- Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

Tous nos modèles sont conformes à l'arrêté du 2 octobre 2012 (abaque PMR).

Les paramètres produits testés selon les normes **NF EN ISO 868** (dureté), **NF EN ISO 527-1** (contrainte, résistance à la traction, allongement à la rupture), **ISO 34-1** (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), **DIN 53512** (résilience) et **ISO 11925-2** (réaction au feu) sont disponibles sur simple demande.

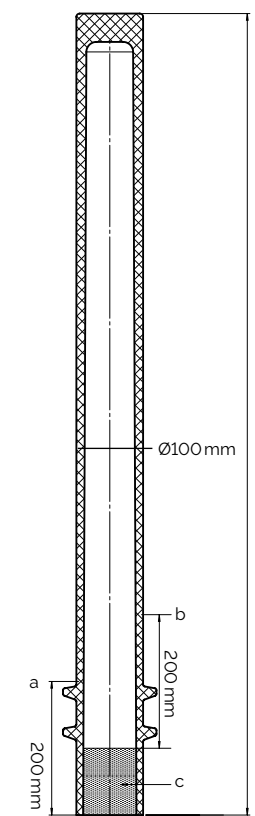

a : niveau minimum de scellement pour version 1200 mm
b : niveau minimum de scellement pour version 1100 mm
c : partie supprimée en version 1100 mm



VERSION PMR





PRODUIT

- Matière : élastomère de polyuréthane
- Longueurs totales hors tout : 1000 mm, 1250 mm et 1400 mm
- Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
- Emballage sous housse individuelle

POSE

- Par scellement direct
- Sur embase d'amovibilité
- Sur ancrage métallique après suppression de la collerette


Voir notice de pose

OPTIONS

- Ajout d'une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant classe 2
- Version PMR avec tête de couleur différente pour un contraste visuel
- Tête finition inox brossé (inox mat) ou finition inox poli (inox brillant), différentes hauteurs, nous consulter
- Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

Tous nos modèles sont conformes à l'arrêté du 2 octobre 2012 (abaque PMR).

Les paramètres produits testés selon les normes **NF EN ISO 868** (dureté), **NF EN ISO 527-1** (contrainte, résistance à la traction, allongement à la rupture), **ISO 34-1** (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), **DIN 53512** (résilience) et **ISO 11925-2** (réaction au feu) sont disponibles sur simple demande.

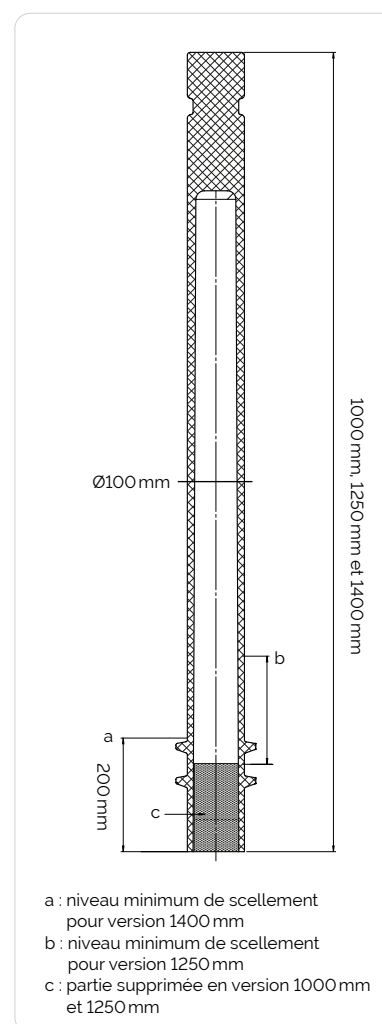

VERSION PMR





PRODUIT

- Matière : élastomère de polyuréthane
- Longueurs totales hors tout : 1100 mm, 1200 mm et 1400 mm
- Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
- Emballage sous housse individuelle

POSE

- Par scellement direct
- Sur embase d'amovibilité
- Sur ancrage métallique après suppression des collerettes


Voir notice de pose

OPTIONS

- Ajout d'une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant classe 2
- Version PMR avec tête de couleur différente pour un contraste visuel
- Dessus contrasté aspect inox
- Tête finition inox brossé (inox mat) ou finition inox poli (inox brillant), différentes hauteurs, nous consulter
- Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

Tous nos modèles sont conformes à l'arrêté du 2 octobre 2012 (abaque PMR).

Les paramètres produits testés selon les normes **NF EN ISO 868** (dureté), **NF EN ISO 527-1** (contrainte, résistance à la traction, allongement à la rupture), **ISO 34-1** (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), **DIN 53512** (résilience) et **ISO 11925-2** (réaction au feu) sont disponibles sur simple demande.

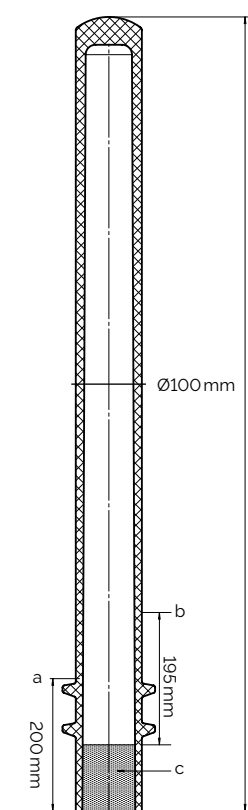

a : niveau minimum de scellement pour version 1200 mm et 1400 mm
b : niveau minimum de scellement pour version 1100 mm
c : partie supprimée en version 1100 mm



POTELET À MÉMOIRE DE FORME
MODÈLE GIGOGNE Ø100

Modèle déposé, fabriqué en mémoire de forme avec l'autorisation de SQUARE

POTELET À MÉMOIRE DE FORME

GIGOGNE Ø100

Réf : GI96/100, GI116/100 ET GI140/100

PRODUIT

- Matière : élastomère de polyuréthane
- Longueurs totales hors tout : 960 mm, 1160 mm et 1400 mm
- Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
- Emballage sous housse individuelle

POSE

- Par scellement direct
- Pour les longueurs inférieures à 1400 mm, par scellement direct avec insertion d'un fer à béton Ø10 mm longueur 140 mm (fourni)
- Sur embase d'amovibilité
- Sur ancrage métallique après suppression des collerettes


Voir notice de pose

OPTIONS

- Ajout d'une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant classe 2
- Version PMR avec tête de couleur différente pour un contraste visuel
- Tête finition inox brossé (inox mat) ou finition inox poli (inox brillant), différentes hauteurs, nous consulter
- Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

Tous nos modèles sont conformes à l'arrêté du 2 octobre 2012 (abaque PMR).

Les paramètres produits testés selon les normes **NF EN ISO 868** (dureté), **NF EN ISO 527-1** (contrainte, résistance à la traction, allongement à la rupture), **ISO 34-1** (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), **DIN 53512** (résilience) et **ISO 11925-2** (réaction au feu) sont disponibles sur simple demande.

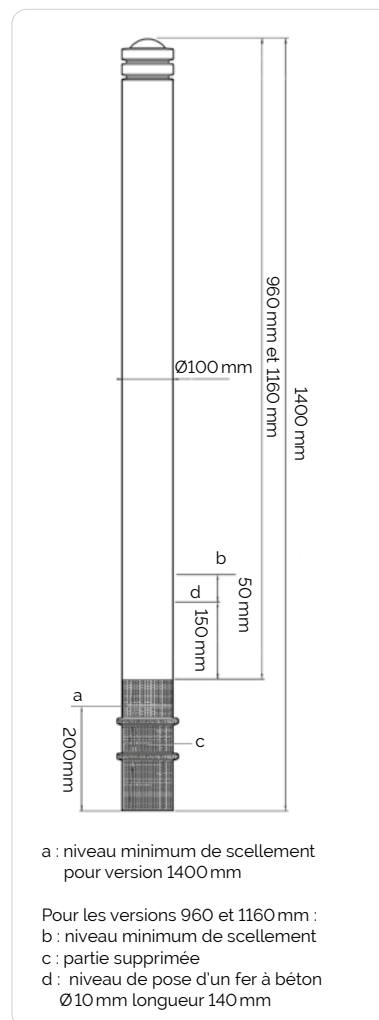

LE POTELET
À MÉMOIRE
DE FORME



Toute reproduction interdite sans autorisation expresse.



PRODUIT

- Matière : élastomère de polyuréthane
- Longueurs totales hors tout : 1000 mm, 1100 mm, 1200 mm et 1400 mm
- Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
- Emballage sous housse individuelle

POSE

- Par scellement direct des collerettes anti arrachement pour la version 1400 mm
- Pour les longueurs inférieures à 1400 mm, par scellement direct avec insertion d'un fer à béton Ø10 mm longueur 140 mm (fourni)
- Sur embase d'amovibilité
- Sur ancrage métallique après suppression des collerettes


Voir notice de pose

OPTIONS

- Ajout d'une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant classe 2
- Version PMR avec tête de couleur différente pour un contraste visuel
- Dessus contrasté aspect inox
- Tête finition inox brossé (inox mat) ou finition inox poli (inox brillant), différentes hauteurs, nous consulter
- Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

Tous nos modèles sont conformes à l'arrêté du 2 octobre 2012 (abaque PMR).

Les paramètres produits testés selon les normes **NF EN ISO 868** (dureté), **NF EN ISO 527-1** (contrainte, résistance à la traction, allongement à la rupture), **ISO 34-1** (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), **DIN 53512** (résilience) et **ISO 11925-2** (réaction au feu) sont disponibles sur simple demande.

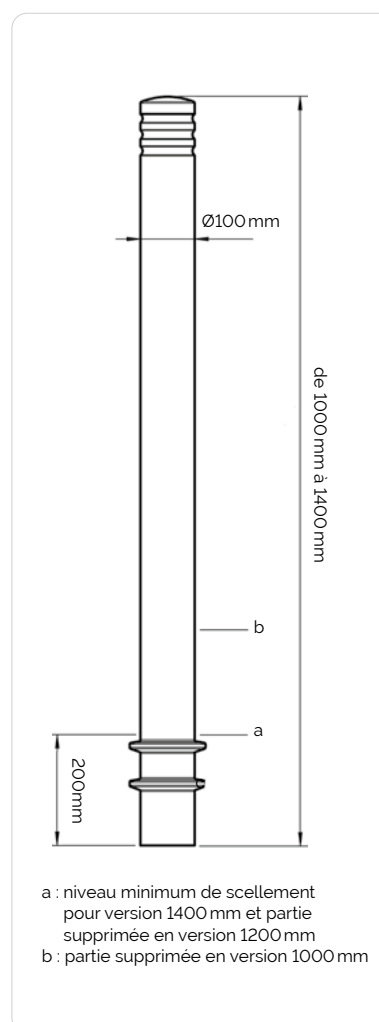



PRODUIT

- Matière : élastomère de polyuréthane
- Longueurs totales hors tout : 1000 mm, 1100 mm et 1400 mm
- Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
- Emballage sous housse individuelle

POSE

- Par scellement direct
- Pour les longueurs 1000 mm et 1100 mm, par scellement direct avec insertion d'un fer à béton Ø10 mm longueur 140 mm (fourni).
- Sur embase d'amovibilité
- Sur ancrage métallique après suppression des collerettes pour la longueur 1400 mm


Voir notice de pose

OPTIONS

- Ajout d'une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant classe 2
- Version PMR avec tête de couleur différente pour un contraste visuel
- Dessus contrasté aspect inox
- Tête finition inox brossé (inox mat) ou finition inox poli (inox brillant), différentes hauteurs, nous consulter
- Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

Tous nos modèles sont conformes à l'arrêté du 2 octobre 2012 (abaque PMR).

Les paramètres produits testés selon les normes **NF EN ISO 868** (dureté), **NF EN ISO 527-1** (contrainte, résistance à la traction, allongement à la rupture), **ISO 34-1** (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), **DIN 53512** (résilience) et **ISO 11925-2** (réaction au feu) sont disponibles sur simple demande.

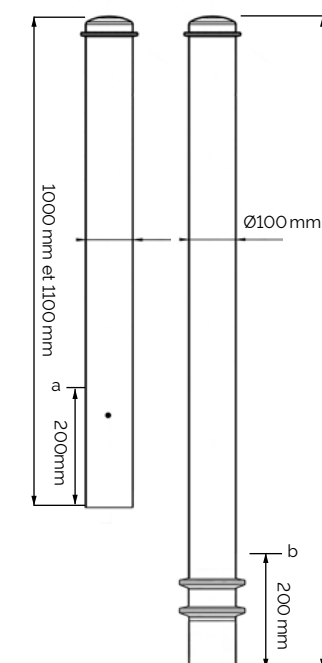

a : niveau minimum de scellement pour version 1000 mm et 1100 mm avec trou pour passage de fer à béton Ø10 mm longueur 140 mm
b : niveau minimum de scellement pour version 1400 mm





PRODUIT

- Matière : élastomère de polyuréthane
- Longueur totale hors tout : 1300 mm
- Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
- Emballage sous housse individuelle

POSE

- Par scellement direct
- Sur embase d'amovibilité
- Sur ancrage métallique après suppression des collerettes


Voir notice de pose

OPTIONS

- Ajout d'une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant classe 2
- Dessus contrasté aspect inox
- Tête finition inox brossé (inox mat) ou finition inox poli (inox brillant), différentes hauteurs, nous consulter
- Version PMR avec tête de couleur différente pour un contraste visuel
- Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

Tous nos modèles sont conformes à l'arrêté du 2 octobre 2012 (abaque PMR).

Les paramètres produits testés selon les normes **NF EN ISO 868** (dureté), **NF EN ISO 527-1** (contrainte, résistance à la traction, allongement à la rupture), **ISO 34-1** (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), **DIN 53512** (résilience) et **ISO 11925-2** (réaction au feu) sont disponibles sur simple demande.

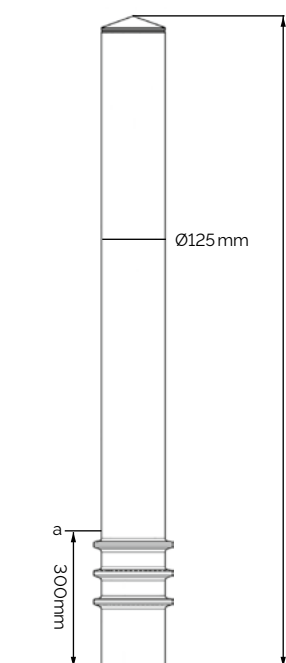

a : niveau de scellement



POTELET À MÉMOIRE DE FORME
MARSEILLE Ø125

Réf : MARS130/125



PRODUIT

- Matière : élastomère de polyuréthane
- Longueur totale hors tout : 1300 mm
- Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
- Emballage sous housse individuelle

POSE

- Par scellement direct
- Sur embase d'amovibilité
- Sur ancrage métallique après suppression des collerettes



[Voir notice de pose](#)

OPTIONS

- Ajout d'une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant classe 2
- Tête finition inox brossé (inox mat) ou finition inox poli (inox brillant), différentes hauteurs, nous consulter
- Version PMR avec tête de couleur différente pour un contraste visuel
- Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

Tous nos modèles sont conformes à l'arrêté du 2 octobre 2012 (abaque PMR).

Les paramètres produits testés selon les normes **NF EN ISO 868** (dureté), **NF EN ISO 527-1** (contrainte, résistance à la traction, allongement à la rupture), **ISO 34-1** (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), **DIN 53512** (résilience) et **ISO 11925-2** (réaction au feu) sont disponibles sur simple demande.

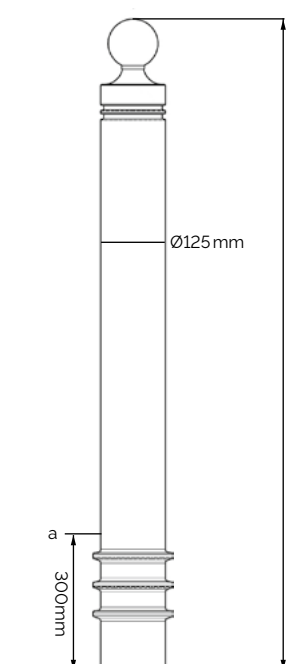

a : niveau de scellement

LE POTELET
À MÉMOIRE
DE FORME



PRODUIT

- Matière : élastomère de polyuréthane
- Longueur totale hors tout : 1300 mm
- Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
- Emballage sous housse individuelle

POSE

- Par scellement direct
- Sur embase d'amovibilité
- Sur ancrage métallique après suppression des collerettes


Voir notice de pose

OPTIONS

- Ajout d'une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant classe 2
- Dessus contrasté aspect inox
- Tête finition inox brossé (inox mat) ou finition inox poli (inox brillant), différentes hauteurs, nous consulter
- Version PMR avec tête de couleur différente pour un contraste visuel
- Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

Tous nos modèles sont conformes à l'arrêté du 2 octobre 2012 (abaque PMR).

Les paramètres produits testés selon les normes **NF EN ISO 868** (dureté), **NF EN ISO 527-1** (contrainte, résistance à la traction, allongement à la rupture), **ISO 34-1** (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), **DIN 53512** (résilience) et **ISO 11925-2** (réaction au feu) sont disponibles sur simple demande.

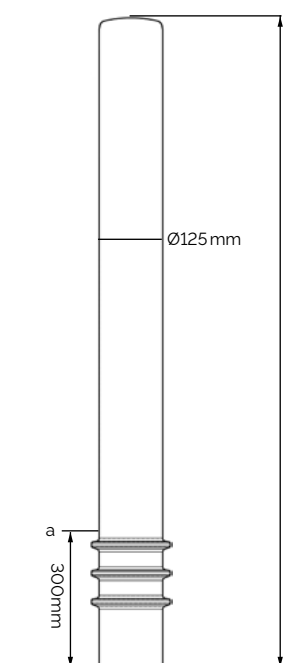

a : niveau de scellement



Nouvelle finition PHOTOLUMINESCENTE



Une lumière naturelle même sans éclairage public

AU SERVICE DE LA VILLE DURABLE

La nouvelle finition PHOTOLUMINESCENTE transforme la visibilité sans recours à l'électricité.


Applicable sur tous nos potelets ou en tête PMR, elle diffuse dans l'obscurité une lumière intense et dégressive jusqu'à 10 heures.

Rechargée naturellement par la lumière du jour ou par les phares de voitures, elle permet de garantir une sécurité accrue.

LES AVANTAGES



NOS COLORIS DISPONIBLES

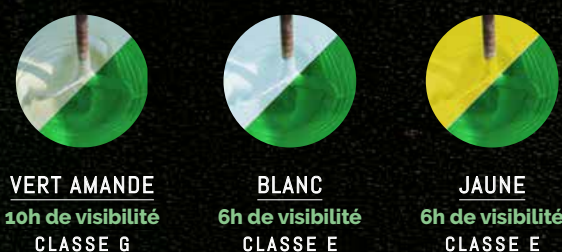

LES OPTIONS

RAL STANDARD

Les couleurs RAL imprimées ou à l'écran ne le sont qu'à titre d'information. Seuls les nuanciers normalisés sont contractuels. Le rendu diffère en fonction des matières.



FINITION PREMIUM



VERSION PMR

Pour un contraste visuel

Tête de couleur
différente



DESSUS CONTRASTÉ ASPECT INOX



FINITION INOX BROSSÉ (ASPECT MAT)



AJOUT D'UNE OU PLUSIEURS BANDE(S) RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTE

Hauteur de la bande
et positionnement au choix

Film blanc classe 2, hauteur standard 10 cm

Autres hauteurs et coloris
sur demande



FINITION INOX POLI (ASPECT BRILLANT)



USINAGE

Usinage pour ôter la collerette pour
fixation par ancrage métallique.

LES SYSTÈMES DE FIXATION


POTELETS À MÉMOIRE DE FORME : SCELLEMENT DIRECT

PRINCIPE DE POSE PAR SCELLEMENT BÉTON :


- Effectuer une fouille
- Vérifier la nature du sol
- Réaliser un massif de fondation

- > *Sol médiocre* : type MA : 0,5 x 0,5 x 0,5
- > *Sol correct* : type MA : 0,4 x 0,4 x 0,4
- Sceller le potelet selon le schéma


Potelet
avec une collerette

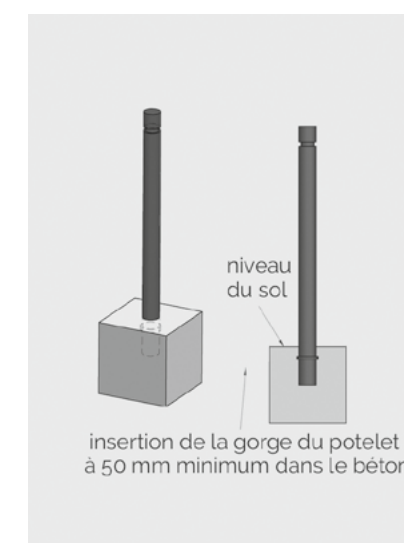

Potelet
avec deux collerettes

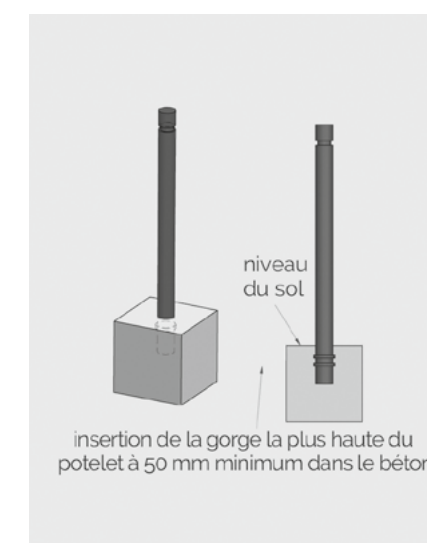

Potelet
avec fer à béton

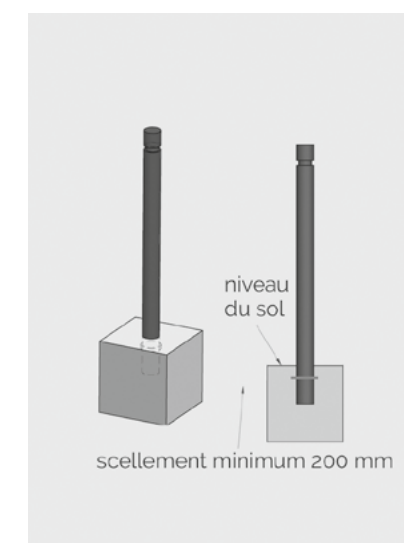

En cas de pose par carottage, il est recommandé un diamètre minimum de carottage de 1,5 fois le diamètre du potelet.

AVERTISSEMENT

Pour les potelets équipés d'1 ou 2 collerette(s), celle(s)-ci doivent impérativement être enterrée(s) dans le massif selon les schémas ci-dessus.

Scellement préconisé avec du mortier Weber Cel Flash à prise très rapide pour pose de mobilier urbain.

EMBASE D'AMOVIBILITÉ

CARACTÉRISTIQUES :

- Embase amovible réalisée en polyuréthane
- Produit composé de 2 à 3 éléments
 - > Une base à sceller munie d'un bloc serrure
 - > 2 demi mâchoires s'insérant dans la base (diamètres 60, 80, 90, 100 et 125 mm)
 - > 1 insert articulé sur axe inox (diamètre 76 mm)
- Verrouillage par clef triangale de 11

Diamètres 60, 80, 90, 100 mm et 125 mm :



Diamètre 76 mm :



PRINCIPE DE POSE :


- Effectuer une fouille
- Mise en place de la base dans du béton ou produit de scellement
- Insérer le potelet dans la mâchoire
- Mettre l'ensemble dans la base scellée puis verrouiller à la clef de 11 fournie
- En l'absence du potelet, retourner la mâchoire et verrouiller à la clef.
- Trou de préhension permettant de sortir l'embase sans potelet conforme à la norme PMR (trou inférieur à 20 mm de diamètre)

ANCRAGE MÉTALLIQUE



CARACTÉRISTIQUES :

- Système d'ancrage permettant une amovibilité occasionnelle et une absence de génie civil en cas de nécessité de changement du potelet
- Un kit d'ancrage comprend : un système d'ancrage longueur 300 mm, une plaque de serrage, un joint polymère, visserie
- Disponible pour tous les diamètres de potelets
- Possibilité de laquer la plaque de serrage

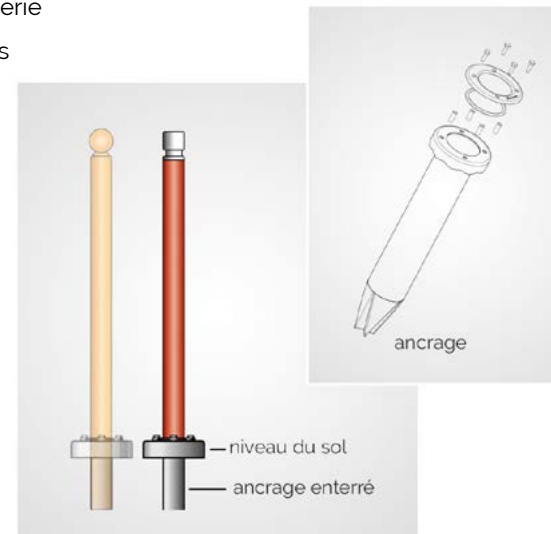

PRINCIPE DE POSE :

.


RÉGLEMENTATION PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Pour se déplacer à pied en ville, les personnes aveugles et malvoyantes (PAM) doivent développer leurs propres processus de perception de l'environnement. Ils reposent sur l'usage de leurs sens auditif, tactile et mnémotechnique qui les aident à se former une représentation visuelle de cet environnement.

En application de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et de son article 45, le décret 2006-1658 du 21 décembre 2006 prescrit dans son article 1er : « Le mobilier urbain, en particulier les bornes et poteaux, y compris lorsqu'ils sont implantés en porte-à-faux, est aisément détectable par les personnes aveugles ou malvoyantes. »

L'arrêté du 15 janvier 2007 précisant le texte requiert notamment que les équipements et mobiliers urbains présents sur le cheminement piétonnier s'inscrivent dans un volume minimum. L'abaque de détection de l'annexe 3 de l'arrêté, révisé le 18 septembre 2012, prescrit les dimensions minimales des bornes et poteaux en fonction de leur hauteur.

Ces mobiliers doivent avoir des dimensions conformes à l'abaque de détection d'obstacle ci-dessous et présenter un contraste.

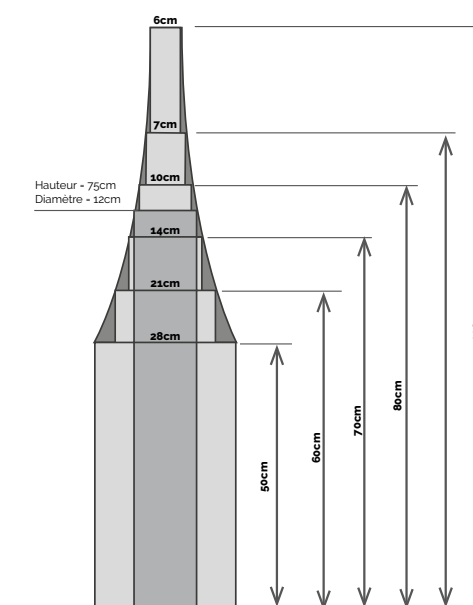

1) DIMENSIONS

«Les dimensions des bornes et poteaux sont déterminées conformément au schéma ci-contre et compte tenu des précisions suivantes :

- la hauteur se mesure à partir de la surface de cheminement ;
- la largeur hors-tout, la plus faible des dimensions, ou le diamètre sont mesurés dans un plan horizontal.

La hauteur ne peut être inférieure à 50 cm. Si la borne ou le poteau a une hauteur de 50 cm, sa largeur ou son diamètre ne peut être inférieur à 28 cm.

Si la borne ou le poteau a une hauteur supérieure à 50 cm, la largeur ou le diamètre minimal de la base diminue à mesure que sa hauteur augmente.

Ainsi par exemple :

- la hauteur du poteau est de 1,10 m au minimum pour un diamètre ou une largeur de 6 cm ;
- une borne de 21 cm de largeur ou diamètre a une hauteur de 60 cm au minimum»

2) CONTRASTE

Utile aux personnes malvoyantes, le contraste permet de mieux percevoir les mobiliers.

En règle générale, le contraste doit être réalisé entre l'objet et son environnement direct.

Exemples :

- Une borne claire sera contrastée sur un sol sombre
- Une borne foncée sera contrastée par rapport à un bâtiment clair

Si le contraste avec l'environnement n'est pas suffisant, alors il devra être réalisé entre le corps et le haut de la borne ou du potelet sur une hauteur de 100 mm dans les cas les plus courants.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

- **Clause générale**

Toute commande acceptée par la société LE POTELET implique l'adhésion sans réserves aux présentes conditions générales et annule toute clause générale ou particulière émanant du client.

- **Commandes et prix**

Toute commande doit faire l'objet d'un écrit suite à un devis préalablement retourné et accepté. Chaque commande fera l'objet d'une confirmation de commande, toute réclamation ou modification de commande, devra être notifiée par écrit dans les trois jours suivants la date de confirmation de commande.

Lorsque la commande est réalisée à partir de plans spécifiques et hors standard par rapport au catalogue

en vigueur, c'est au client de s'assurer des droits de reproduction attachés au projet.

Les prix s'entendent hors taxes et sauf conditions particulières sont ceux indiqués sur le tarif joint au catalogue au moment de la commande.

- **Transport et livraison**

Le coût du transport doit être validé pour chaque commande, sauf accord particulier, le transport est à la charge du client.

Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, même en cas d'expédition franco, il appartient au destinataire de faire toutes les constatations nécessaires et de confirmer les réserves par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du transporteur.

La non-conformité des marchandises par rapport à la commande, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trois jours suivants la réception, passé ce délai, aucune réclamation

ne pourra être prise en compte.

Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif, le dépassement de délai n'ouvre droit à aucune indemnité de quelque nature ni à annulation de commande.

Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de force majeure, tels que grève totale ou partielle, incendie, catastrophe naturelle, phénomènes climatiques exceptionnels ou tout autre événement inévitable ou imprévisible.

- **Paieement**

Sauf stipulation contraidictoirement acceptée, les factures sont payables comptant au siège de la société.

D'éventuelles facilités de paiement pourront être mises en place avec l'accord de la société et sont susceptibles d'être révoquées à tout moment.

Les factures adressées à l'État, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, sont payables selon, les modalités prévues par la loi sur la modernisation de l'économie n°2008-776 du 4 août 2008 y compris les articles relatifs aux intérêts moratoires.

- **Retard de règlement**

Le non-paiement ou retard de paiement entraîne de plein droit, outre la suspension de toute nouvelle livraison, le paiement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros ainsi que d'un intérêt de retard au taux de refinancement BCE +10%, sauf disposition contraire, pour les marchés privés ; le paiement d'intérêts moratoires au taux prévu par la loi pour les marchés publics.

- **Réserve de propriété**

Par application de la loi n° 80335 du 12 MAI 1980, la société LE POTELET garde l'entière propriété des biens jusqu'au paiement intégral de leur prix, y compris tout intérêt de retard exigible.

Les marchandises livrées restent sous la responsabilité du client, en cas de vol ou de détérioration, il ne peut

ni les gager ni les proposer à titre de garantie.

- **Garantie**

Au titre de la garantie, la société LE POTELET, s'engage à remplacer gratuitement toute pièce qu'elle pourra constater comme étant défectueuse. Il appartient au client de fournir toute justification quant à la réalité des vices et anomalies constatés.

Cette garantie ne pourra pas s'appliquer dans le cas où les défauts ou détériorations auront été provoquées

par vandalisme, manque d'entretien, utilisation anormale, mauvais stockage, accident, catastrophes naturelles ou modification du produit initial.

- **Propriété intellectuelle**

La société LE POTELET garde l'entière propriété de tous les modèles, dessins ou plans qu'elle pourrait publier dans ses catalogues ou publications quel que soit le support et interdit à quiconque d'en faire usage sans une autorisation expresse préalable de sa part, se réservant la possibilité de poursuites devant les juridictions compétentes pour faire valoir ses droits.

- **Contestation et juridiction**

En cas de contestation, quelle qu'en soit l'objet ou d'appel en garantie, quel que soit le nombre de défendeurs, le droit français sera le seul applicable et le Tribunal de Commerce de Nanterre le seul compétent.

COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE

ARGENTEUIL
USA
GRAND ORLY SEINE BIÈVRE
COMMUNAUTÉ URBAINE CAEN LA MER
LANGUEUX
ANGERS LOIRE MÉTROPOLE
NANTES METROPOLE
LE HAVRE
AGEN
PONTORSON
LYON MÉTROPOLE
LISIEUX
PLUNERET
CHEMILLÉ-EN-ANJOU
SAINT-MANDÉ
PONT L'ABBÉ
GRENoble ALPES MÉTROPOLE
COUTRAS
ESPAGNE
POITIERS
DINARD
ANGOUËME
FOUESNANT
ROCHEFORT
FONTAINEBLEAU
BELGIQUE
VERSAILLES
BLOIS
BOURG EN BRESSE
TOURS MÉTROPOLE VAL DE LOIRE
BORDEAUX MÉTROPOLE
LA GARENNE COLOMBES
LES LILAS
MONTRouGE
LA-ROCHE-SUR-YON
ANNECY
TOULOUSE MÉTROPOLE
SAINT CYR L'ECOLE
AVRANCHES
PAYS-BAS
AIZENAY
ROCHEFORT
LE PERREUX-SUR-MARNE
FOUGÈRES
MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
MÉTROPOLE TOULON PROVENCE MÉDITERRANÉE
PLUS DE 700 COLLECTIVITÉS

SAS LE POTELET

Capital : 20 000€

26 bis, rue CECILLE DINANT 92140 CLAMART ■ Tél. : +33 (0)1.58.88.11.22 ■ Fax : +33 (0)1.58.88.00.42

www.lepotelet.com ■ contact@lepotelet.com

Siret : 502 704 026 00025 - APE-NAF 4690Z - TVA CEE FR31 502 704 026